



NOVE PODNE KUTIJE I STUPOVI



NOVA
GENERACIJA
PODNIH
KUTIJA





Sadržaj

Nova generacija podnih kutija.....	4
Optimizirani asortiman novih podnih kutija	8
Jednostavna i brza ugradnja.....	10
Savršeno za svaki poslovni prostor.....	12
Vrhunska završna obrada.....	14
Izbor novih podnih kutija.....	16
Podne kutije za betonske podove	16
Podne kutije za podignute podove.....	22
Ostale podne kutije.....	30
Stupovi	35
Izbor stupova	38

Prava sloboda izbora

Izniman izbor proizvoda koji će zadovoljiti sve
Vaše potrebe za jakom i slabom strujom,
kapacitetom i potrebnim priključcima te dizajnom.



Tipovi primjene u prostoru:



UREDSKI I JAVNI PROSTORI:

- individualni ili open space uredi
- sobe za sastanke, učionice
- predvorja u hotelima
- trgovački centri, manje trgovine



INFRASTRUKTURA:

- čekaonice na aerodromima i državnim institucijama



INDUSTRIJA:




- laboratoriji

Modularnost, brza ugradnja i elegancija – **nova** generacija podnih kutija

Nova podna kutija Legrand za elektroinstalacijski materijal formata 45 mm oblikovana je kako bi zadovoljila zahtjeve modernih poslovnih prostora, nudeći kombinaciju diskretnog dizajna, svestranosti i jednostavne ugradnje.

Zahvaljujući intuitivnom sustavu montaže, može se ugraditi u tren oka bez posebnog alata, što znatno smanjuje vrijeme ugradnje na licu mjesta. Svojim kompaktnim i elegantnim izgledom besprijekorno se uklapa u sve vrste podignutih ili betonskih podova, stapajući se sa svim oblicima podnih obloga i omogućujući praktičan pristup napajanju, podacima i multimedijским funkcijama.

Kompatibilna je sa standardnim elektroinstalacijskim materijalom od 45 mm te omogućuje konfiguriranje prilagođene kombinacije utičnica za napajanje, RJ45, HDMI i USB prema vašim potrebama, nudeći jednostavan pristup višenamjenskim mogućnostima.

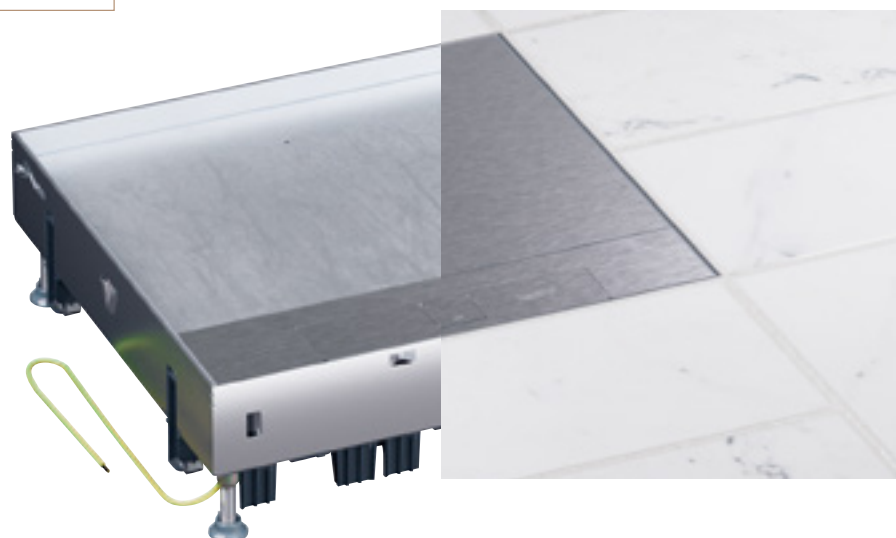

OVE ROBUSNE I POUZDANE PODNE KUTIJE
USKLAĐENE SU S VAŽEĆIM NORMAMA
TE PREDSTAVLJAJU IDEALNO RJEŠENJE
ZA UREDE, PROSTORE
ZA COWORKING, HOTELE,
MALOPRODAJNE PROSTORE,
SVEUČILIŠTA I JAVNE ZGRADE.

Podna kutija pogodna za sve namjene

Ove podne kutije savršeno se uklapaju u okruženje te korisnicima pružaju elegantne i praktične mogućnosti povezivanja.

Bilo da ste voditelj projekta, savjetnik za unutarnje uređenje, arhitekt ili krajnji korisnik, novi asortiman podnih kutija zasigurno će vam se svidjeti. Elegantan dizajn i jednostavna upotreba omogućuju ugradnju u sve vrste podignutih ili betonskih podova. Izbor završnog sloja (metal ili plastika), stila (verzija s okvirom i poklopcem ili ugradbenim poklopcem), kapaciteta (broj modula) i položaja elektroinstalacijskog materijala u skladu s potrebnim brojem utičnica isključivo je na vama.

IZBOR STILOVA

Ovisno o odabranoj verziji podne kutije (s okvirom i poklopcem ili s ugradbenim poklopcem), možete birati između dva završna sloja (plastični poklopac ili poklopac od nehrđajućeg čelika) kako biste je uskladili s podnom oblogom i postigli željeni izgled.


VERZIJA S OKVIROM I
POKLOPCEM
PLASTIČNI
POKLOPAC

VERZIJA S OKVIROM I
POKLOPCEM
ZAVRŠNI
SLOJ OD
NEHRĐAJUĆEG
ČELIKA


VERZIJA S UGRADBENIM
POKLOPCEM
ZAVRŠNI
SLOJ OD
NEHRĐAJUĆEG
ČELIKA

VIŠE KONFIGURACIJA

Podne kutije dostupne su u tri veličine, a svaka omogućuje montažu utičnice u dva položaja. Izbor ovisi o potrebnom broju utičnica, željenoj namjeni i dostupnoj dubini poda. Dostupna je i konfiguracija bez nosivih okvira za elektroinstalacijski materijal.



UTIČNICE
U VODORAVNOM POLOŽAJU
12/18/24 MODULA



UTIČNICE
U OKOMITOM POLOŽAJU
8/12/16 MODULA




Elektroinstalacijski materijal
u VODORAVNOM položaju
(prilagodljiva dubina s tri moguće razine)



Elektroinstalacijski materijal
u OKOMITOM položaju



Sve podne kutije kompatibilne su sa standardnim mehanizmima od 45 mm, poput onih iz našeg asortimana Mosaic™.

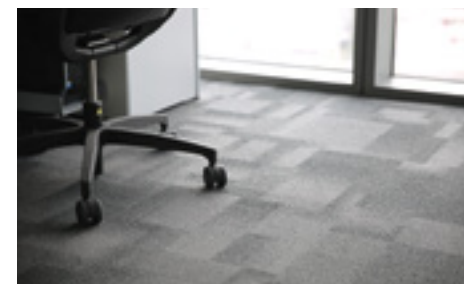

STRATEGIJA DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI NAŠEG PODUZEĆA

Ovaj novi asortiman podnih kutija aktivno doprinosi smanjenju potrošnje energije i poticanju održivosti.

43 %
MANJI UTJECAJ NA EMISIJE CO₂*



32 %
MANJA TEŽINA PROIZVODA*



45 %
MANJA TEŽINA AMBALAŽE*


* U usporedbi sa starijim asortimanom

Optimizirani asortiman za veću jasnoću

Sve verzije podnih kutija mogu se besprijekorno integrirati u bilo koju vrstu podignutog ili betonskog poda i kombinirati sa svim vrstama podnih obloga. Ne samo da nude poboljšanu estetiku u smislu dizajna i završne obrade, već i pružaju više mogućnosti konfiguracije ovisno o zahtjevima za spajanje i potrebnom broju utičnica.

1 kataloški broj = 1 podna kutija
spremna za ugradnju

(okvir, poklopac i nosivi okviri za elektroinstalacijski materijal)



PODNE KUTIJE ZA BETONSKE PODOVE

PODNE KUTIJE S OKVIROM I POKLOPCEM

PODNE KUTIJE S UGRADBENIM POKLOPCEM

PLASTIČNI POKLOPAC

METALNI POKLOPAC

METALNI POKLOPAC

Položaj elektroinstalacijskog materijala
VODORAVNO OKOMITO

Položaj elektroinstalacijskog materijala
VODORAVNO OKOMITO

Položaj elektroinstalacijskog materijala
VODORAVNO OKOMITO



12/18/24 modula

8/12/16 modula

12/18/24 modula

8/12/16 modula

12/18/24 modula

8/12/16 modula

Verzija s prolaznom podnom kutijom
(bez nosivih okvira za elektroinstalacijski materijal)

Verzija s prolaznom podnom kutijom
(bez nosivih okvira za elektroinstalacijski materijal)

Verzija s prolaznom podnom kutijom
(bez nosivih okvira za elektroinstalacijski materijal)

PODNE KUTIJE ZA PODIGNUTE PODOVE

PODNE KUTIJE S OKVIROM I POKLOPCEM

PODNE KUTIJE S UGRADBENIM POKLOPCEM

PLASTIČNI POKLOPAC

METALNI POKLOPAC

METALNI POKLOPAC

Položaj elektroinstalacijskog materijala
VODORAVNO OKOMITO

Položaj elektroinstalacijskog materijala
VODORAVNO OKOMITO

Položaj elektroinstalacijskog materijala
VODORAVNO OKOMITO



12/18/24 modula

8/12/16 modula

12/18/24 modula

8/12/16 modula

12/18/24 modula

8/12/16 modula

Verzija s prolaznom podnom kutijom
(bez nosivih okvira za elektroinstalacijski materijal)


Verzija s prolaznom podnom kutijom
(bez nosivih okvira za elektroinstalacijski materijal)

Verzija s prolaznom podnom kutijom
(bez nosivih okvira za elektroinstalacijski materijal)

Za ugradnju u podesivi metalni temeljni nosač, univerzalni temeljni nosač ili podesivi kartonski temeljni nosač, ovisno o dubini betonskog estriha (pogledajte str. 22-23).



Podesivi metalni temeljni nosač



Univerzalni temeljni nosač




Podesivi kartonski temeljni nosač

Za izravnu ugradnju u podignute podove.
Sve verzije mogu imati završnu ploču od nehrđajućeg čelika ili od materijala koji odgovara završnom sloju poda (tepih, PVC ili pločice) kako bi se diskretno uklopile u okruženje.

Jednostavna i brza ugradnja

Zahvaljujući mogućnosti ugradnje bez alata (*snap-in*), podne kutije namijenjene su jednostavnoj ugradnji i ugradnji elektroinstalacija u bilo kojem okruženju. Naš novi asortiman podnih kutija može se ugraditi u podignute ili betonske podove s pomoću namjenskog pribora za određenu vrstu montaže. Mogu uključivati različite podne obloge ovisno o željenom završnom sloju.

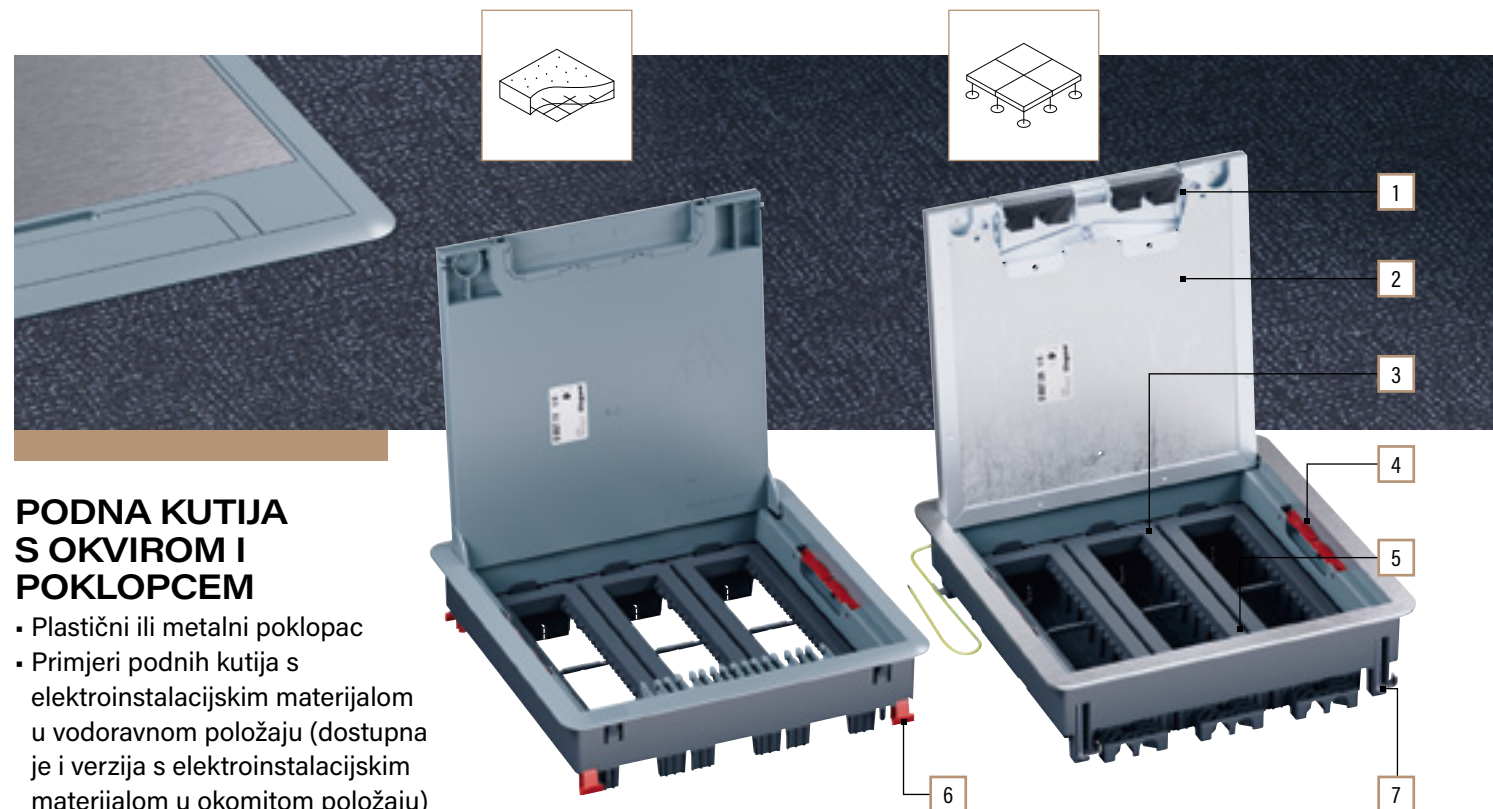



PODNA KUTIJA S OKVIROM I POKLOPCEM

- Plastični ili metalni poklopac
- Primjeri podnih kutija s elektroinstalacijskim materijalom u vodoravnom položaju (dostupna je i verzija s elektroinstalacijskim materijalom u okomitom položaju)

- Fleksibilni kabelski priključci za plastične poklopce, kruti kabelski priključci za metalne poklopce.
- Plastični ili metalni poklopac. Može izdržati podne obloge debljine do 8 mm.
- Prilagodljiva dubina nosivih okvira za elektroinstalacijski materijal u vodoravnom položaju ovisno o vrsti utikača*. Mogu se brzo ukloniti bez upotrebe alata i dolaze s automatskim držačima kabela za lakši postupak ugradnje elektroinstalacija. Verzija

za podignute podove isporučuje se s kompletom za električnu izolaciju za zaštitu utičnica.

- Posebno oblikovani držači za skidanje poklopca jednim pokretom.
- Vodilica kabela osigurava kabel u podnoj kutiji.
- Lako prepoznatljivi sustavi za brzu montažu u kućišta u betonskim podovima bez upotrebe alata.
- Nosači za pričvršćivanje za podignute podove debljine do 55 mm (uključujući završni sloj).

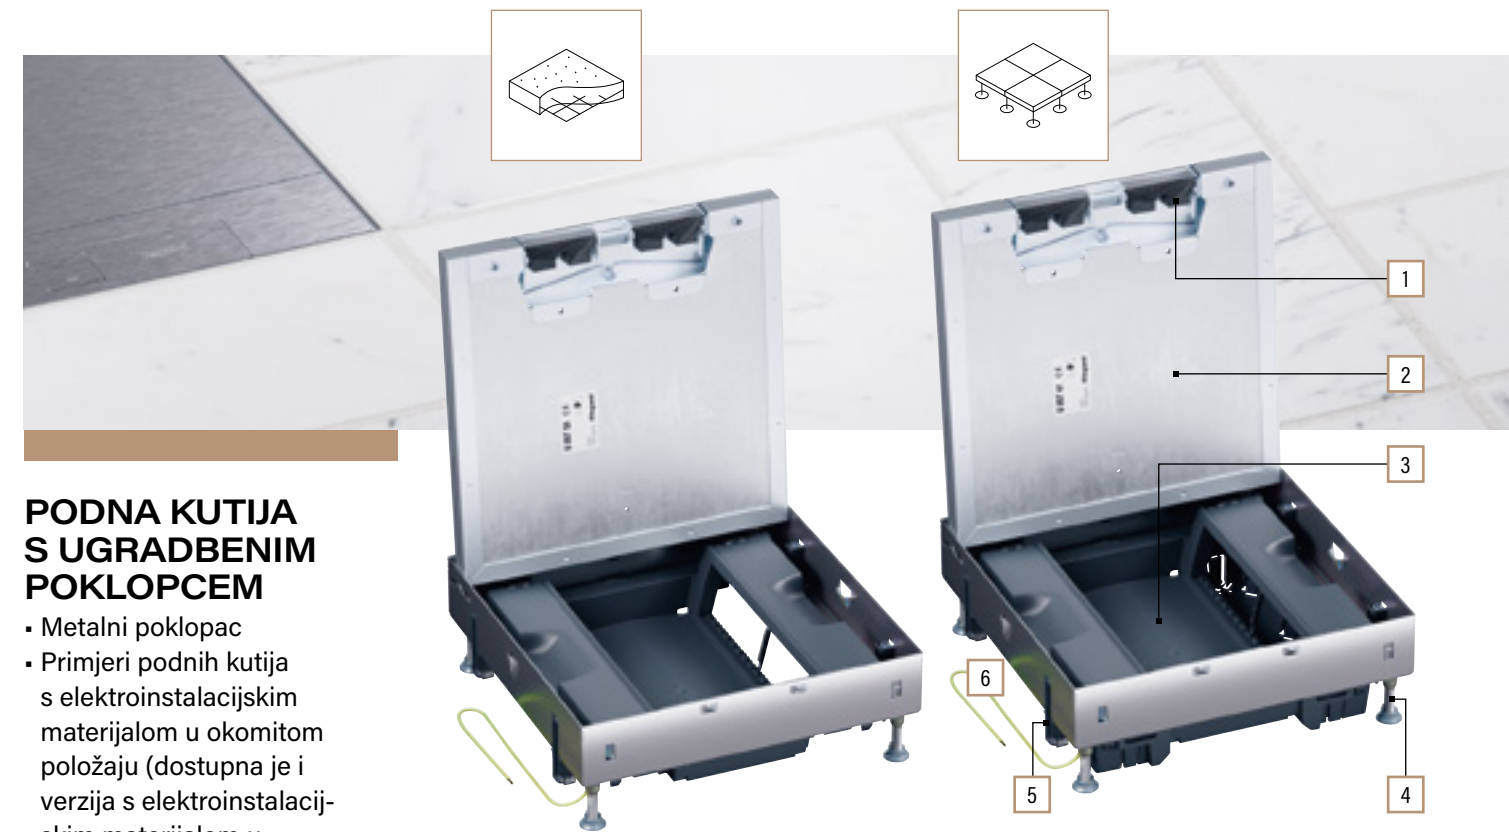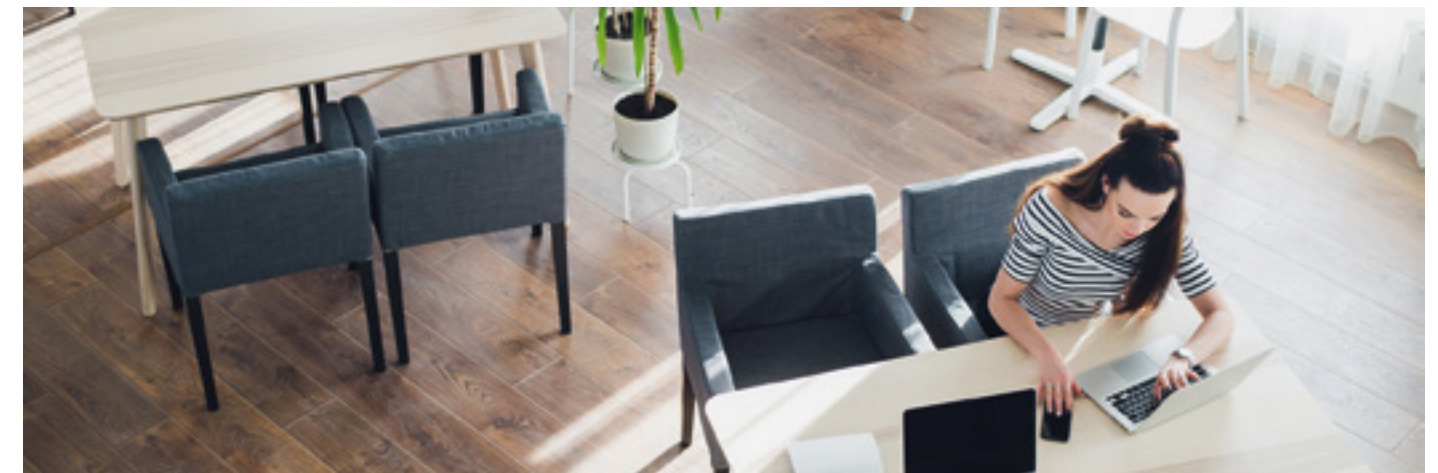

PODNA KUTIJA S UGRADBENIM POKLOPCEM

- Metalni poklopac
- Primjeri podnih kutija s elektroinstalacijskim materijalom u okomitom položaju (dostupna je i verzija s elektroinstalacijskim materijalom u vodoravnom položaju)

Komplet od četiriju nožica kat. br. 0 881 42 zamjenjuje izvorne nožice te služi za podizanje visine podne kutije za do 300 mm za podignute podove odnosno za do 250 mm za betonske podove.



- Kruti kabelski priključak opremljen sustavom za blokiranje sprječava gnječenje prilikom umetanja kabela.
- Metalni poklopac. Može izdržati podne obloge debljine do 15 mm.
- Nosivi okviri za elektroinstalacijski materijal u okomitom položaju. Mogu se brzo ukloniti bez upotrebe alata i dolaze s automatskim držačima kabela za lakši postupak ugradnje elektroinstalacija. Verzija za podignute podove isporučuje se s kompletom za električnu izolaciju za zaštitu utičnica.

- Prilagodljive nožice za brzu prilagodbu visine i okomitog položaja podne kutije. Postavljaju se na primarnu betonsku ploču, pružajući poboljšanu stabilnost i nosivost od 5 kN.
- Nosači za pričvršćivanje za kućište za betonske podove ili za podignute podove debljine do 55 mm (uključujući završni sloj).
- Vodič za uzemljenje mora biti u skladu sa sigurnosnim standardima.

Savršeno za svaki poslovni prostor



Naše podne kutije za betonske podove oblikovane su tako da se lako prilagode svakoj vrsti montaže. Dostupno je više mogućnosti, ovisno o debljini betonskog estriha.



PODESIVI METALNI TEMELJNI NOSAČ



Idealno rješenje za estrije dubine od 65 do 90 mm. Može se prilagoditi za estrije dubine do 200 mm s pomoću kompleta za podizanje i niveliranje kat. br. 0 807 55. Poklopac koji se može skinuti omogućuje izlivanje betona do potrebne visine.

DUBINA ESTRIHA



UNIVERZALNI TEMELJNI NOSAČ Za estrije dubine od 55 do 125 mm, ili do 250 mm s kompletom za proširenje i dva dodatna pjenasta bloka. Visina se može prilagoditi komprimiranjem uklonjivih pjenastih blokova visoke gustoće. Može se kombinirati sa svim vrstama podnih kutija za betonske podove s pomoću posebnih adaptera.


DUBINA ESTRIHA



PODESIVI KARTONSKI TEMELJNI NOSAČ

Za estrije dubine od 70 do 110 mm. Kompatibilno samo s podnim kutijama s okvirom i poklopcem. Kartonski temeljni nosač za montažu na licu mjesta nudi više prednosti. Isporučuje se u sklopljenom obliku, čime se znatno štedi prostor za skladištenje i olakšava transport zbog manje težine. Genijalni dizajn omogućuje izlivanje betona na fleksibilne vodove prije ugradnje nosača. Dokazana robusnost potvrđena je brojnim terenskim ispitivanjima, čime se osigurava pouzdanost i trajnost.

DUBINA ESTRIHA



Vrhunska završna obrada i jednostavan pristup

**Praktičnost
i sigurnost
za jednostavnu
upotrebu**

Osim što se lako ugrađuju, naše podne kutije omogućuju korisnicima praktičan i lak pristup utičnicama u blizini radnog mjesta s odgovarajućim zaštitnim značajkama.

PRAKTIČNOST I SIGURNOST

METALNA ZAVRŠNA PLOČA

Dostupna u verziji od nehrđajućeg čelika za vrhunsku završnu obradu i dodatnu čvrstoću




SIGURNI KABELSKI PRIKLJUČCI

• Fleksibilni za plastične poklopce, kruti za metalne poklopce



• Kablovi su dobro pričvršćeni vodilicama unutar podne kutije (verzija s okvirom i poklopcem)

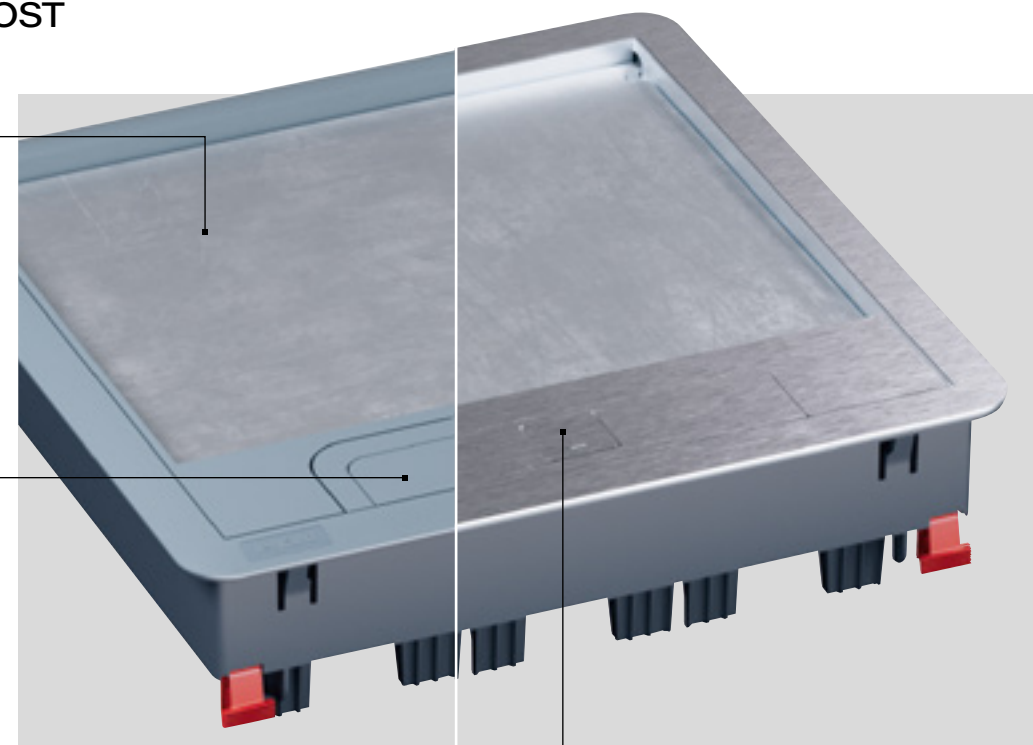

PRIBOR ZA BLOKIRANJE

Verzije s ključem ili odvijačem (samo za plastične podne kutije)



LAKO OTVARANJE

Ergonomska ručka ili metalni gumb za jednostavan pristup



Plastični poklopac

Metalni poklopac (verzije s okvirom i poklopcem i s ugradbenim poklopcem)

BESPRIJEKORNA, DISKRETNNA INTEGRACIJA



Verzija s plastičnim okvirom i poklopcem.



Verzija s okvirom i poklopcem sa završnim slojem od nehrđajućeg čelika.




Verzija s ugradbenim poklopcem sa završnim slojem od nehrđajućeg čelika. Elegantan, izdržljiv dizajn savršeno se uklapa na mjesta gdje prolazi velik broj ljudi, osiguravajući optimalnu trajnost.



**DIZAJNIRANO
ZA UDOBNOST
I SIGURNOST
KORISNIKA,
BESPRIJEKORNO
SE UKLAPA U
SVAKI INTERIJER.**

Podne kutije s okvirom i poklopcem za betonske podove

seleksijska tablica

VRSTA PODNE KUTIJE	KAPACITET PODNE KUTIJE	KAT. BR. PODNE KUTIJE	IZBOR TEMELJNOG NOSAČA OVISNO O DUBINI BETONSKOG ESTRIHA					UMETAK ZA POKLOPAC (NEOBAVEZNO)		
										
UTIČNICE U VODORAVNOM POLOŽAJU			77 – 90 ⁽¹⁾⁽²⁾ mm	80 – 110 ⁽²⁾ mm	76 – 125 ⁽²⁾ mm	110 – 170 mm	150 – 250 mm			
	12 (3 x 4) modula	0 807 09	0 880 90	0 881 90	0 880 80 + 0 880 81	+	0 880 88 + 0 880 86	+	0 880 88	0 880 15
	18 (3 x 6) modula	0 807 10	0 880 91	0 881 91	0 880 80 + 0 880 82					0 880 16
	24 (3 x 8) modula	0 807 11	0 880 92	0 881 92	0 880 80 + 0 880 83					0 880 17
	12 (3 x 4) modula	0 807 27	0 880 90	0 881 90	0 880 80 + 0 880 81	+	0 880 88 + 0 880 86	+	0 880 88	0 880 45
	18 (3 x 6) modula	0 807 28	0 880 91	0 881 91	0 880 80 + 0 880 82					0 880 46
	24 (3 x 8) modula	0 807 29	0 880 92	0 881 92	0 880 80 + 0 880 83					0 880 47
UTIČNICE U OKOMITOM POLOŽAJU			69 – 90 ⁽¹⁾ mm	72 – 110 mm	68 – 125 mm	110 – 170 mm	150 – 250 mm			
	8 (2 x 4) modula	0 807 12	0 880 90	0 881 90	0 880 80 + 0 880 81	+	0 880 88 + 0 880 86	+	0 880 88	0 880 15
	12 (2 x 6) modula	0 807 13	0 880 91	0 881 91	0 880 80 + 0 880 82					0 880 16
	16 (2 x 8) modula	0 807 14	0 880 92	0 881 92	0 880 80 + 0 880 83					0 880 17
	8 (2 x 4) modula	0 807 30	0 880 90	0 881 90	0 880 80 + 0 880 81	+	0 880 88 + 0 880 86	+	0 880 88	0 880 45
	12 (2 x 6) modula	0 807 31	0 880 91	0 881 91	0 880 80 + 0 880 82					0 880 46
	16 (2 x 8) modula	0 807 32	0 880 92	0 881 92	0 880 80 + 0 880 83					0 880 47
PROLAZNA PODNA KUTIJA			65 – 90 ⁽¹⁾ mm	72 – 110 mm	64 – 125 mm	110 – 170 mm	150 – 250 mm			
	203 x 286 mm	0 807 15	0 880 90	0 881 90	0 880 80 + 0 880 81	+	0 880 88 + 0 880 86	+	0 880 88	0 880 15
	241 x 286 mm	0 807 16	0 880 91	0 881 91	0 880 80 + 0 880 82					0 880 16
	286 x 286 mm	0 807 17	0 880 92	0 881 92	0 880 80 + 0 880 83					0 880 17
	203 x 286 mm	0 807 33	0 880 90	0 881 90	0 880 80 + 0 880 81	+	0 880 88 + 0 880 86	+	0 880 88	0 880 45
	241 x 286 mm	0 807 34	0 880 91	0 881 91	0 880 80 + 0 880 82					0 880 46
	286 x 286 mm	0 807 35	0 880 92	0 881 92	0 880 80 + 0 880 83					0 880 47

1: od 90 mm do 200 mm s kompletom za pričvršćivanje za podizanje i niveliranje kat. br. 0 807 55 (str. 22)
2: minimalne dimenzije pri upotrebi s ravnim utikačima (pogledajte str. 16)

Podne kutije s ugradbenim poklopcem za betonske podove

seleksijska tablica

VRSTA PODNE KUTIJE	KAPACITET PODNE KUTIJE	KAT. BR. PODNE KUTIJE	IZBOR TEMELJNOG NOSAČA OVISNO O DUBINI BETONSKOG ESTRIHA				UMETAK ZA POKLOPAC (OBAVEZNO)		
									
UTIČNICE U VODORAVNOM POLOŽAJU			89 – 90 ⁽¹⁾⁽²⁾ mm	88 – 122 ⁽²⁾ mm	110 – 170 mm		150 – 250 mm		
	12 (3 x 4) modula	0 807 45	0 880 90	0 880 80 + 0 880 81	+	0 880 88 + 0 880 86 + 0 881 42	+	0 880 88	0 881 45
	18 (3 x 6) modula	0 807 46	0 880 91	0 880 80 + 0 880 82					0 881 46
	24 (3 x 8) modula	0 807 47	0 880 92	0 880 80 + 0 880 83					0 881 47
UTIČNICE U OKOMITOM POLOŽAJU			82 – 90 ⁽¹⁾ mm	81 – 122 mm	110 – 170 mm		150 – 250 mm		
	8 (2 x 4) modula	0 807 48	0 880 90	0 880 80 + 0 880 81	+	0 880 88 + 0 880 86 + 0 881 42	+	0 880 88	0 881 45
	12 (2 x 6) modula	0 807 49	0 880 91	0 880 80 + 0 880 82					0 881 46
	16 (2 x 8) modula	0 807 50	0 880 92	0 880 80 + 0 880 83					0 881 47
PROLAZNA PODNA KUTIJA			82 – 90 ⁽¹⁾ mm	81 – 122 mm	110 – 170 mm		150 – 250 mm		
	181 x 264 mm	0 807 42	0 880 90	0 880 80 + 0 880 81	+	0 880 88 + 0 880 86 + 0 881 42	+	0 880 88	0 881 45
	219 x 264 mm	0 807 43	0 880 91	0 880 80 + 0 880 82					0 881 46
	264 x 264 mm	0 807 44	0 880 92	0 880 80 + 0 880 83					0 881 47

1: od 115 mm do 200 mm s kompletom za pričvršćivanje za podizanje i niveliranje kat. br. 0 807 55 (str. 22)
2: minimalne dimenzije pri upotrebi s ravnim utikačima (pogledajte str. 17)

Podne kutije s okvirom i poklopcem za betonske podove

isporučuje se u kompletu



Tablice za izbor **str. 12**
Tehničke karakteristike **str. 16**


U skladu s normom IEC/EN 60670-23

Pakiranje	Kat. br.	Podne kutije s plastičnim okvirom i poklopcem
		Za ugradnju s utičnicama Mosaic S nosećim okvirima za pribor za ožičenje Može se ugraditi u: - podesivi metalni temeljni nosači kat. br. 0 880 90/91/92 (str. 22) ili - univerzalni temeljni nosač kat. br. 0 880 80 (str. 23) s adapterima kat. br. 0 880 81/82/83 ili - podesivi kartonski temeljni nosač kat. br. 0 881 90/91/92 (str. 23) Za utičnice u vodoravnom položaju
1	0 807 09	12 (3 x 4) modula
1	0 807 10	18 (3 x 6) modula
1	0 807 11	24 (3 x 8) modula
		Za utičnice u okomitom položaju
1	0 807 12	8 (2 x 4) modula
1	0 807 13	12 (2 x 6) modula
1	0 807 14	16 (2 x 8) modula
		Prolazna podna kutija s plastičnim okvirom i poklopcem
		Može se ugraditi u: - podesivi metalni temeljni nosači kat. br. 0 880 90/91/92 (str. 22) ili - univerzalni temeljni nosač kat. br. 0 880 80 (str. 23) s adapterima kat. br. 0 880 81/82/83 ili - podesivi kartonski temeljni nosač kat. br. 0 881 90/91/92 (str. 23)
1	0 807 15	203 x 286 mm
1	0 807 16	241 x 286 mm
1	0 807 17	286 x 286 mm
		Podne kutije s metalnim okvirom i poklopcem
		Za ugradnju s utičnicama Mosaic S nosećim okvirima za pribor za ožičenje Može se ugraditi u: - podesivi metalni temeljni nosači kat. br. 0 880 90/91/92 (str. 22) ili - univerzalni temeljni nosač kat. br. 0 880 80 (str. 23) s adapterima kat. br. 0 880 81/82/83 ili - podesivi kartonski temeljni nosači kat. br. 0 881 90/91/92 (str. 23) Za utičnice u vodoravnom položaju
1	0 807 27	12 (3 x 4) modula
1	0 807 28	18 (3 x 6) modula
1	0 807 29	24 (3 x 8) modula
		Za utičnice u okomitom položaju
1	0 807 30	8 (2 x 4) modula
1	0 807 31	12 (2 x 6) modula
1	0 807 32	16 (2 x 8) modula

Pakiranje	Kat. br.	Prolazna podna kutija s metalnim okvirom i poklopcem
		Može se ugraditi u: - podesivi metalni temeljni nosači kat. br. 0 880 90/91/92 (str. 22) ili - univerzalni temeljni nosač kat. br. 0 880 80 (str. 23) s adapterima kat. br. 0 880 81/82/83 ili - podesivi metalni temeljni nosači kat. br. 0 881 90/91/92 (str. 23)
1	0 807 33	203 x 286 mm
1	0 807 34	241 x 286 mm
1	0 807 35	286 x 286 mm
		Umetak za poklopac podne kutije
		Za podne kutije za podignute (str. 19) ili betonske podove
		Za plastični okvir i poklopac – završni sloj od nehrđajućeg čelika
1	0 880 15	8/12 modula
1	0 880 16	12/18 modula
1	0 880 17	16/24 modula
		Za metalni okvir i poklopac – završni sloj od nehrđajućeg čelika
1	0 880 45	8/12 modula
1	0 880 46	12/18 modula
1	0 880 47	16/24 modula
		Pribor za zaključavanje za plastične kutije s okvirom i poklopcem
1	0 880 98	S ključem
1	0 880 99	Bez ključa
		Adapteri za montažu na betonske podove
		Za podne kutije s okvirom i poklopcem ili podne kutije s ugradbenim poklopcem Ugrađuje se na univerzalni temeljni nosač kat. br. 0 880 80 (str. 23)
1	0 880 81	8/12 modula – kat. br. 0 807 09/12/15/27/30/33 i 0 807 42/45/48
1	0 880 82	12/18 modula – kat. br. 0 807 10/13/16/28/31/34 i 0 807 43/46/49
1	0 880 83	16/24 modula – kat. br. 0 807 11/14/17/29/32/35 i 0 807 44/47/50
		Komplet za pričvršćivanje podnih kutija s okvirom i poklopcem
		Omogućuje stezanje i prilagodbu okvira i poklopca u montažne adaptere kat. br. 0 880 81/82/83 za univerzalni temeljni nosač kat. br. 0 880 80 (str. 23) Za podove debljine od 2 mm do 22 mm Komplet od 4 komada
1	0 807 52	

Podne kutije s ugradbenim poklopcem za betonske podove

isporučuje se u kompletu

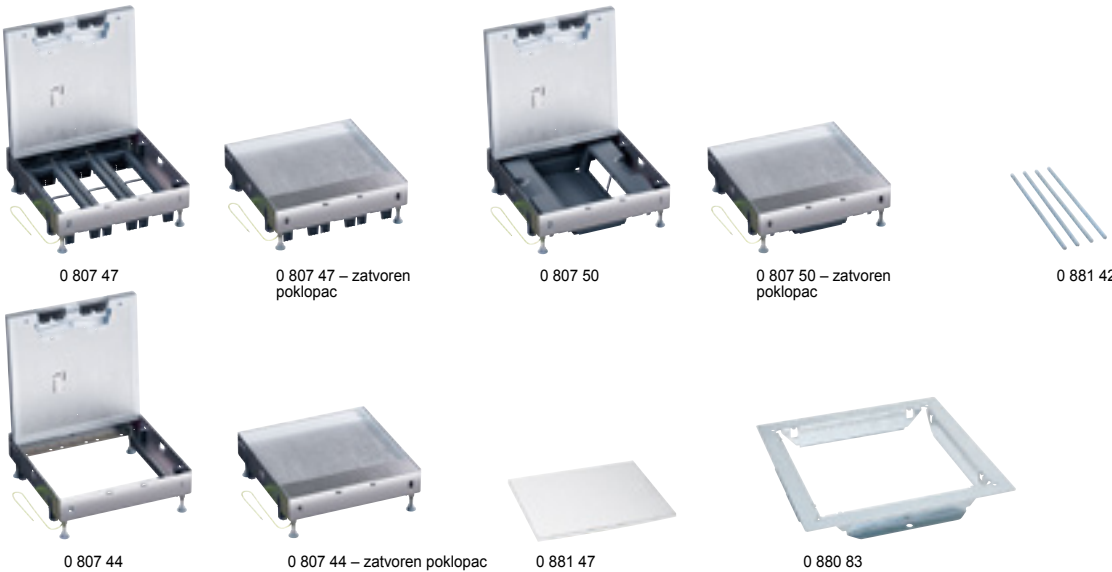

Tablice za izbor **str. 13**
Tehničke karakteristike **str. 17**

U skladu s normom IEC/EN 60670-23

Pakiranje	Kat. br.	Metalne podne kutije s ugradbenim poklopcem
		Za ugradnju s utičnicama Mosaic S nosećim okvirima za pribor za ožičenje Može se ugraditi u: - podesivi metalni temeljni nosač kat. br. 0 880 90/91/92 (str. 22) ili - univerzalni temeljni nosač kat. br. 0 880 80 ili (str. 23) s adapterima kat. br. 0 880 81/82/83 Za utičnice u vodoravnom položaju
1	0 807 45	12 (3 x 4) modula
1	0 807 46	18 (3 x 6) modula
1	0 807 47	24 (3 x 8) modula
		Za utičnice u okomitom položaju
1	0 807 48	8 (2 x 4) modula
1	0 807 49	12 (2 x 6) modula
1	0 807 50	16 (2 x 8) modula
		Metalna prolazna podna kutija s ugradbenim poklopcem
		Može se ugraditi u podignute ili betonske podove Za upotrebu na betonskim podovima: - podesivi metalni temeljni nosač kat. br. 0 880 90/91/92 (str. 22) ili - univerzalni temeljni nosač kat. br. 0 880 80 ili (str. 23) s adapterima kat. br. 0 880 81/82/83
1	0 807 42	181 x 264 mm
1	0 807 43	219 x 264 mm
1	0 807 44	264 x 264 mm
		Komplet nožica za prilagodbu visine 110 do 300 mm
1	0 881 42	4 nožice s vijcima Za metalne podne kutije i pristupne otvore s ugradbenim poklopcem Ugrađuju se umjesto originalnih nožica

Metalni poklopac sa zaključavanjem i rješenja s ugrađenim elektroinstalacijama: **obratite nam se**

Pakiranje	Kat. br.	Umetak za poklopac za podne kutije s ugradbenim poklopcem
		Za podne kutije za podignute (str. 19) ili betonske podove
		Za metalne podne kutije s ugradbenim poklopcem – završni sloj od nehrđajućeg čelika
1	0 881 45	8/12 modula
1	0 881 46	12/18 modula
1	0 881 47	16/24 modula
		Adapteri za montažu na betonske podove
		Za podne kutije s okvirom i poklopcem ili podne kutije s ugradbenim poklopcem Ugrađuje se na u univerzalni temeljni nosač kat. br. 0 880 80 (str. 23)
1	0 880 81	8/12 modula – kat. br. 0 807 09/12/15/27/30/33 i 0 807 42/45/48
1	0 880 82	12/18 modula – kat. br. 0 807 10/13/16/28/31/34 i 0 807 43/46/49
1	0 880 83	16/24 modula – kat. br. 0 807 11/14/17/29/32/35 i 0 807 44/47/50


Temeljni nosači za betonske podove **str. 22 – 23**

Podne kutije s okvirom i poklopcem za betonske podove

tehničke karakteristike

■ Načelo ugradnje u betonske podove

s podesivim metalnim temeljnim nosačem s univerzalnim temeljnim nosačem

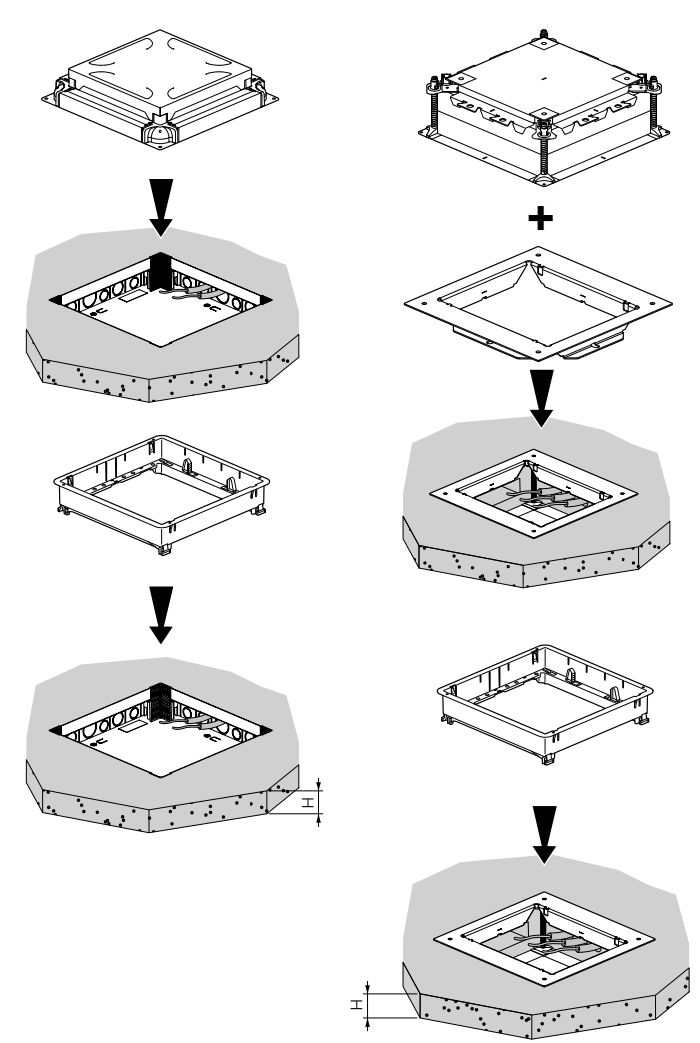

Kat. br.	Visina estriha V (mm)
0 807 09/10/11/27/28/29	77 – 90
0 807 12/13/14/30/31/32	69 – 90
0 807 15/16/17/33/34/35	65 – 90


Maksimalna visina estriha: 90 mm do 200 mm s kompletom za pričvršćivanje za podizanje i niveliranje kat. br. 0 807 55 (pogledajte str. 22)

Kat. br.	Visina estriha V (mm)
0 807 09/10/11/27/28/29	76 – 125
0 807 12/13/14/30/31/32	68 – 125
0 807 15/16/17/33/34/35	64 – 125

Maksimalna visina estriha: 250 mm s nožicama za prilagodbu visine kat. br. 0 880 86 i 2 dodatna pjenasta bloka kat. br. 0 880 88 (pogledajte str. 23)


■ Načelo ugradnje za završni sloj poda ili završnu ploču

Podne kutije kat. br. 0 807 09/10/11/12/12/13/14/15/16/17

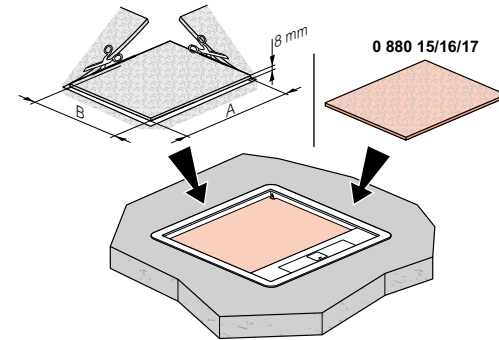

Kat. br.	A (mm)	B (mm)
0 807 09/12/15		116
0 807 10/13/16	244	154
0 807 11/14/17		199



Podne kutije kat. br. 0 807 27/28/29/30/31/32/33/34/35

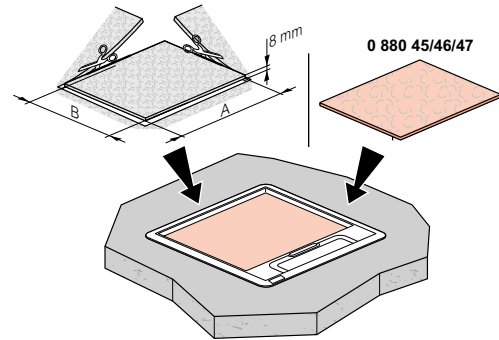

Kat. br.	A (mm)	B (mm)
0 807 27/30/33		116
0 807 28/31/34	248	154
0 807 29/32/35		199

■ Vrsta utikača prema dostupnoj visini

Podne kutije kat. br. 0 807 09/10/11/27/28/29 za utičnice u vodoravnom položaju. Nosači za utičnice na podnoj kutiji mogu se postaviti u tri položaja u skladu s potrebnom dubinom za upotrebu s ravnim ili bočnim utikačima.

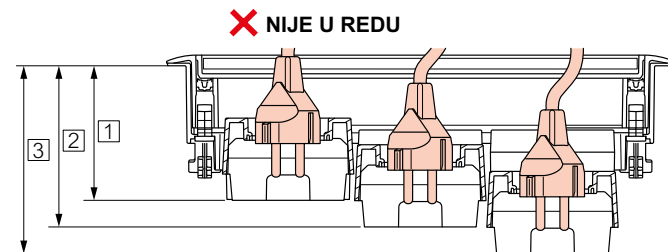


Položaj	Visina (mm)
1	76
2	91
3	106

Podne kutije s ugradbenim poklopcem za betonske podove

tehničke karakteristike

■ Načelo ugradnje u betonske podove

s podesivim metalnim temeljnim nosačem s univerzalnim temeljnim nosačem

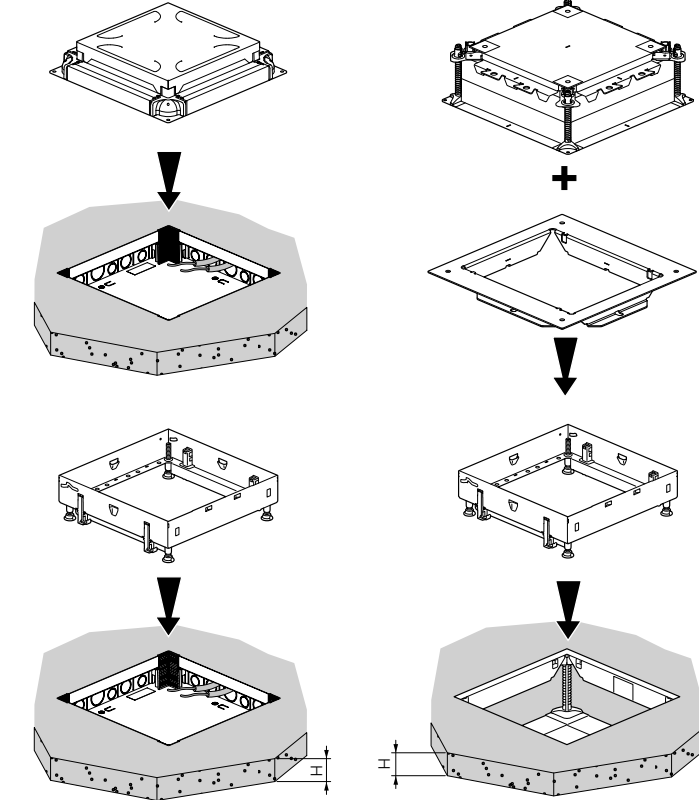

Kat. br.	Visina estriha V (mm)
0 807 45/46/47	89 – 90
0 807 48/49/50	82 – 90
0 807 42/43/44	82 – 90


Maksimalna visina estriha: od 115 mm do 200 mm, komplet za pričvršćivanje za podizanje i niveliranje, kat. br. 0 807 55 (pogledajte str. 22)

Kat. br.	Visina estriha V (mm)
0 807 45/46/47	88 – 122
0 807 48/49/50	81 – 122
0 807 42/43/44	81 – 122

Maksimalna visina estriha: 250 mm s nožicama za prilagodbu visine kat. br. 0 880 86 i 2 dodatna pjenasta bloka kat. br. 0 880 88 (pogledajte str. 23)

■ Načelo ugradnje za završni sloj poda iliometak za poklopac



Podne kutije kat. br. 0 807 42/43/44/45/46/47/48/49/50

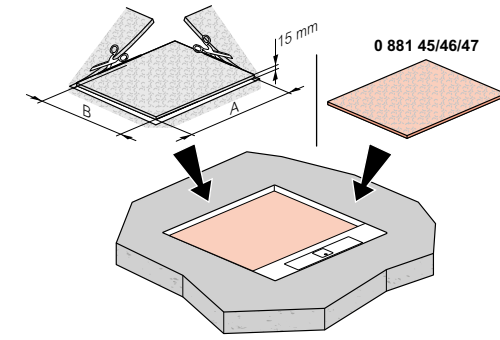

Kat. br.	A (mm)	B (mm)
0 807 42/45/48		125
0 807 43/46/49	257	163
0 807 44/47/50		208

■ Vrsta utikača prema dostupnoj visini

Podne kutije kat. br. 0 807 45/46/47 za utičnice u vodoravnom položaju. Nosači za utičnice na podnoj kutiji mogu se postaviti u tri položaja u skladu s potrebnom dubinom za upotrebu s ravnim ili bočnim utikačima.

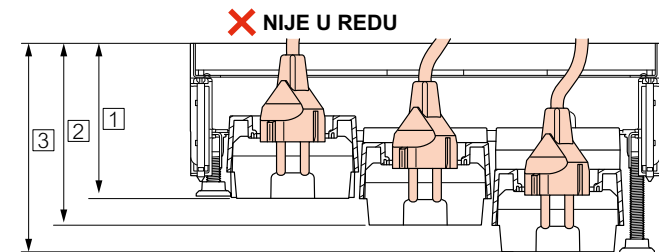

Položaj	Visina (mm)
1	88
2	103
3	118

Podne kutije s okvirom i poklopcem
za podignuti pod

seleksijska tablica

VRSTA PODNE KUTIJE	KAPACITET PODNE KUTIJE	PODNA KUTIJA KAT. BR.	UMETAK ZA POKLOPAC (NEOBVEZNO)
UTIČNICE U VODORAVNOM POLOŽAJU MINIMALNA VISINA 80 MM ⁽¹⁾			
	12 (3 x 4) modula	0 807 00	0 880 15
	18 (3 x 6) modula	0 807 01	0 880 16
	24 (3 x 8) modula	0 807 02	0 880 17
	12 (3 x 4) modula	0 807 18	0 880 45
	18 (3 x 6) modula	0 807 19	0 880 46
	24 (3 x 8) modula	0 807 20	0 880 47
UTIČNICE U OKOMITOM POLOŽAJU MINIMALNA VISINA 80 MM			
	8 (2 x 4) modula	0 807 03	0 880 15
	12 (2 x 6) modula	0 807 04	0 880 16
	16 (2 x 8) modula	0 807 05	0 880 17
	8 (2 x 4) modula	0 807 21	0 880 45
	12 (2 x 6) modula	0 807 22	0 880 46
	16 (2 x 8) modula	0 807 23	0 880 47
PROLAZNA PODNA KUTIJA MINIMALNA VISINA 73 MM			
	203 x 286 mm	0 807 06	0 880 15
	241 x 286 mm	0 807 07	0 880 16
	286 x 286 mm	0 807 08	0 880 17
	203 x 286 mm	0 807 24	0 880 45
	241 x 286 mm	0 807 25	0 880 46
	283 x 286 mm	0 807 26	0 880 47

1: Minimalne dimenzije pri upotrebi s ravnim utikačima (pogledajte str. 20)

Podne kutije s ugradbenim poklopcem
za podignuti pod


seleksijska tablica

VRSTA PODNE KUTIJE	KAPACITET PODNE KUTIJE	KAT. BR. PODNE KUTIJE	NOŽICE ZA PRILA- GODBU VISINE	UMETAK ZA POKLOPAC (NEOBVEZNO)
		VISINA		
UTIČNICE U VODORAV- NOM POLOŽAJU		92 – 122 ⁽¹⁾ mm	110 – 300 mm	
	12 (3 x 4) modula	0 807 36	+ 0 881 42	0 881 45
	18 (3 x 6) modula	0 807 37		0 881 46
	24 (3 x 8) modula	0 807 38		0 881 47
UTIČNICE U OKOMITOM POLOŽAJU		92 – 122 mm	110 – 300 mm	
	8 (2 x 4) modula	0 807 39	+ 0 881 42	0 881 45
	12 (2 x 6) modula	0 807 40		0 881 46
	16 (2 x 8) modula	0 807 41		0 881 47
PROLAZNA PODNA KUTIJA		81 – 122 mm	110 – 300 mm	
	181 x 264 mm	0 807 42	+ 0 881 42	0 881 45
	219 x 264 mm	0 807 43		0 881 46
	264 x 264 mm	0 807 44		0 881 47

1: Minimalne dimenzije pri upotrebi s ravnim utikačima (pogledajte str. 21)

Podne kutije s okvirom i poklopcem
za podignuti pod

isporučuju se u kompletu

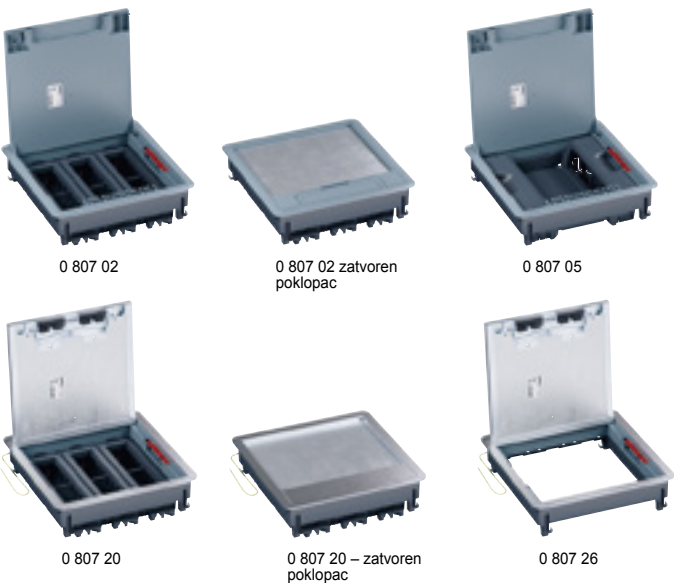

Tablice za izbor **str. 18**
Tehničke karakteristike **str. 20**

U skladu s normom IEC/EN 60670-23

Podne kutije s ugradbenim poklopcem
za podignuti pod

isporučuju se u kompletu



Tablice za izbor **str. 18**
Tehničke karakteristike **str. 21**

U skladu s normom IEC/EN 60670-23



Pakiranje	Kat. br.	Podne kutije s plastičnim okvirom i poklopcem
1	0 807 00	Za ugradnju s utičnicama Mosaic S nosećim okvirima za pribor za ožičenje Može se ugraditi u podignute podove
1	0 807 01	Za utičnice u vodoravnom položaju
1	0 807 02	12 (3 x 4) modula
1	0 807 03	18 (3 x 6) modula
1	0 807 04	24 (3 x 8) modula
1	0 807 05	Za utičnice u okomitom položaju
1	0 807 06	8 (2 x 4) modula
1	0 807 07	12 (2 x 6) modula
1	0 807 08	16 (2 x 8) modula
1	0 807 09	Prolazna podna kutija s plastičnim okvirom i poklopcem
1	0 807 10	Može se ugraditi u podignute podove
1	0 807 11	203 x 286 mm
1	0 807 12	241 x 286 mm
1	0 807 13	286 x 286 mm
1	0 807 14	Podne kutije s metalnim okvirom i poklopcem
1	0 807 15	Za ugradnju s utičnicama Mosaic S nosećim okvirima za pribor za ožičenje Može se ugraditi u podignute podove
1	0 807 16	Za utičnice u vodoravnom položaju
1	0 807 17	12 (3 x 4) modula
1	0 807 18	18 (3 x 6) modula
1	0 807 19	24 (3 x 8) modula
1	0 807 20	Za utičnice u okomitom položaju
1	0 807 21	8 (2 x 4) modula
1	0 807 22	12 (2 x 6) modula
1	0 807 23	16 (2 x 8) modula
1	0 807 24	Prolazna podna kutija s metalnim okvirom i poklopcem
1	0 807 25	Može se ugraditi u podignute podove
1	0 807 26	203 x 286 mm
1	0 807 27	241 x 286 mm
1	0 807 28	286 x 286 mm

Umetak za poklopac i pribor za zaključavanje
str. 14


Pakiranje	Kat. br.	Metalne podne kutije s ugradbenim poklopcem
1	0 807 36	Za ugradnju s utičnicama Mosaic S nosećim okvirima za pribor za ožičenje Može se ugraditi u podignute podove
1	0 807 37	Za utičnice u vodoravnom položaju
1	0 807 38	12 (3 x 4) modula
1	0 807 39	18 (3 x 6) modula
1	0 807 40	24 (3 x 8) modula
1	0 807 41	Za utičnice u okomitom položaju
1	0 807 42	8 (2 x 4) modula
1	0 807 43	12 (2 x 6) modula
1	0 807 44	16 (2 x 8) modula
1	0 807 45	Metalna prolazna podna kutija s ugradbenim poklopcem
1	0 807 46	Može se ugraditi u podignute ili betonske podove Za upotrebu na betonskim podovima:
1	0 807 47	- podesivi metalni temeljni nosač kat. br. 0 880 90/91/92 (str. 22) ili
1	0 807 48	- univerzalni nosač kat. br. 0 880 80 (str. 23) s adapterima kat. br. 0 880 81/82/83
1	0 807 49	181 x 264 mm
1	0 807 50	219 x 264 mm
1	0 807 51	264 x 264 mm
1	0 881 42	Komplet nožica za prilagodbu visine 110 do 300 mm
1	0 881 43	4 nožice s vijcima
1	0 881 44	Za metalne podne kutije i pristupne otvore s ugradbenim poklopcem Ugrađuju se umjesto originalnih nožica
1	0 881 45	Umetak za poklopac podne kutije
1	0 881 46	Za podne kutije za podignute ili betonske podove (str. 15)
1	0 881 47	Za metalne podne kutije s ugradbenim poklopcem – završni sloj od nehrđajućeg čelika
1	0 881 48	8/12 modula
1	0 881 49	12/18 modula
1	0 881 50	16/24 modula

Podne kutije s okvirom i poklopcem za podignuti pod tehničke karakteristike

Načelo ugradnje u povišeni pod

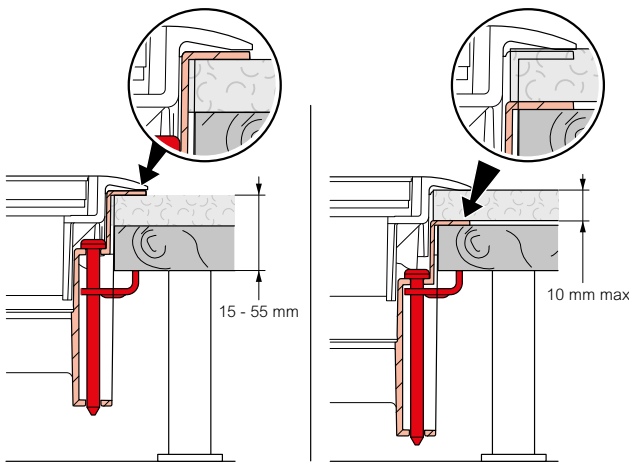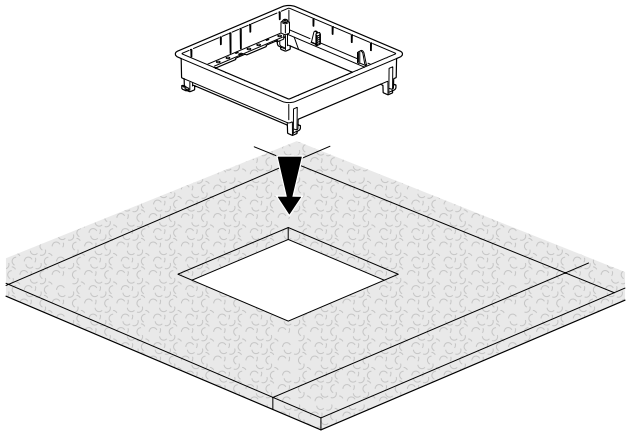

Rezanje podova

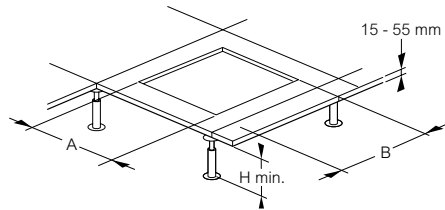


Kat. br.	A (mm)	B (mm)
0 807 00/03/06/18/21/24	265	182
0 807 01/04/07/19/22/25		220
0 807 02/05/08/20/23/26		265

Kat. br.	V min. (mm)
0 807 00/01/02/18/19/20	80
0 807 03/04/05/21/22/23	80
0 807 06/07/08/24/25/26	73


Načelo ugradnje za završni sloj poda ili završnu ploču

Podne kutije kat. br. 0 807 00/01/02/03/04/05/06/07/08

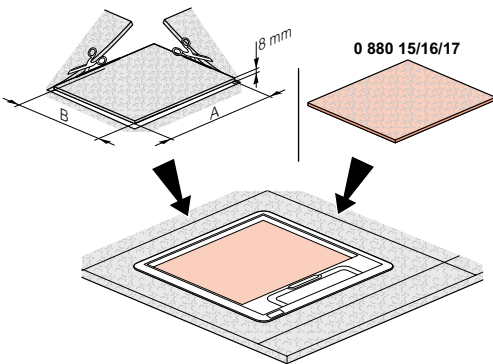

Kat. br.	A (mm)	B (mm)
0 807 00/03/06	244	116
0 807 01/04/07		154
0 807 02/05/08		199



Podne kutije kat. br. 0 807 18/19/20/21/22/23/24/25/26

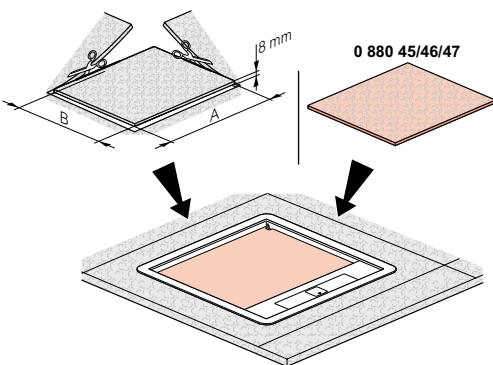

Kat. br.	A (mm)	B (mm)
0 807 18/21/24	248	116
0 807 19/22/25		154
0 807 20/23/26		199

Vrsta utikača prema dostupnoj visini



Podne kutije kat. br. 0 807 00/01/02/18/19/20 za utičnice u vodoravnom položaju. Nosači za utičnice na podnoj kutiji mogu se postaviti u tri položaja u skladu s potrebnom dubinom za upotrebu s ravnim ili bočnim utikačima.

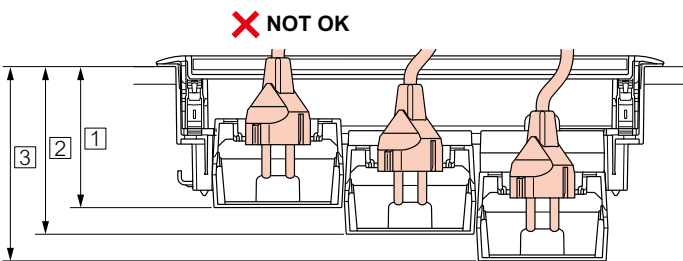


Položaj	Visina (mm)
1	80
2	95
3	110

Podne kutije s ugradbenim poklopcem za podignuti pod tehničke karakteristike

Načelo ugradnje u povišeni pod

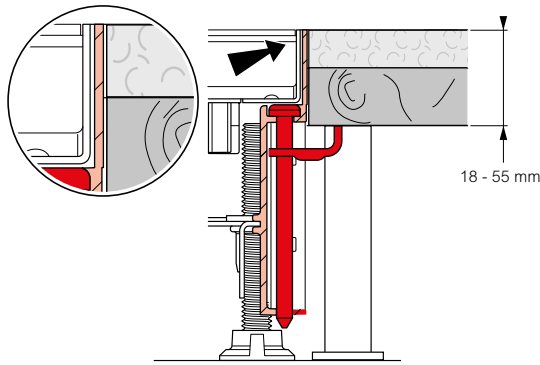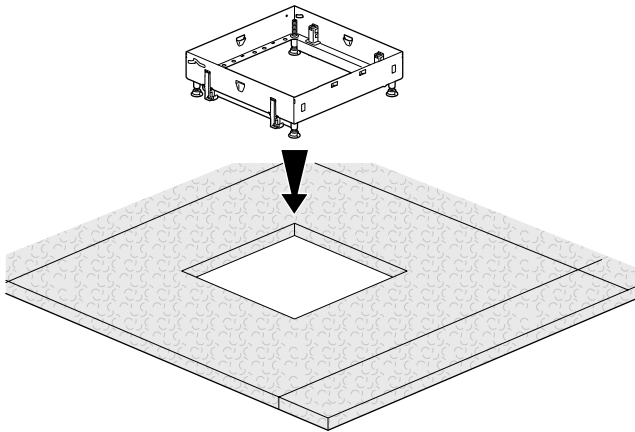

Rezanje podova

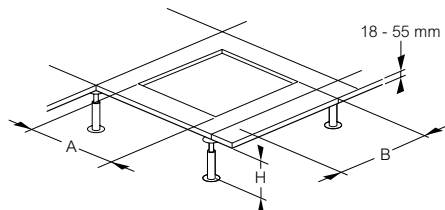


Kat. br.	A (mm)	B (mm)
0 807 36/39/42	265	182
0 807 37/40/43		220
0 807 38/41/44		265

Kat. br.	V (mm)	V (mm) s produjivim nožicama
0 807 36/37/38	92 - 122	110 - 300
0 807 39/40/41	92 - 122	110 - 300
0 807 42/43/44	81 - 122	110 - 300

Načelo ugradnje za završni sloj poda ili završnu ploču



Podne kutije kat. br. 0 807 36/37/38/39/40/41/42/43/44

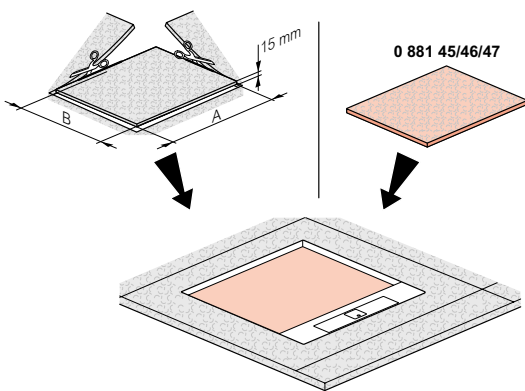

Kat. br.	A (mm)	B (mm)
0 807 36/39/42	257	125
0 807 37/40/43		163
0 807 38/41/44		208


Vrsta utikača prema dostupnoj visini

Podne kutije kat. br. 0 807 36/37/38 za utičnice u vodoravnom položaju. Nosači za utičnice na podnoj kutiji mogu se postaviti u tri položaja u skladu s potrebnom dubinom za upotrebu s ravnim ili bočnim utikačima.

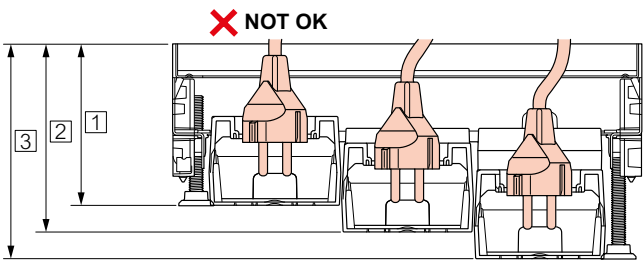

Položaj	Visina (mm)
1	92
2	107
3	122

Podesivi metalni temeljni nosač
za podne kutije i prolazne podne kutije


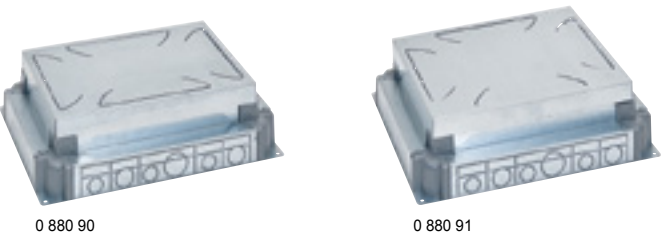


Tehničke karakteristike pogledajte suprotnu stranicu.



U skladu s normom IEC/EN 60670-23

Pakiranje	Kat. br.	Podesivi metalni temeljni nosač za betonske podove
		Visina estriha: 65 do 90 mm
1	0 880 90	Za podne kutije s okvirom i poklopcem ili podne kutije s ugradbenim poklopcem 8/12 modula kat. br. 0 807 09/12/15/27/30/33/42/45/48
1	0 880 91	12/18 modula kat. br. 0 807 10/13/16/28/31/34/43/46/49
1	0 880 92	16/24 modula kat. br. 0 807 11/14/17/29/32/35/44/47/50
1	0 807 55	Komplet za pričvršćivanje za podizanje i niveliranje podesivih temeljnih nosača Komplet od 4 nožice za podizanje i niveliranje podesivih temeljnih nosača kat. br. 0 880 90/91/92 Omogućuje prilagodbu visine i niveliranje nosača Visina estriha s podnim kutijama s okvirom i poklopcem: - za podizanje i niveliranje: od 105 mm do 200 mm Visina estriha za podne kutije s ugradbenim poklopcem: - za podizanje i niveliranje: od 140 mm do 200 mm


Podesivi metalni temeljni nosač
tehničke karakteristike

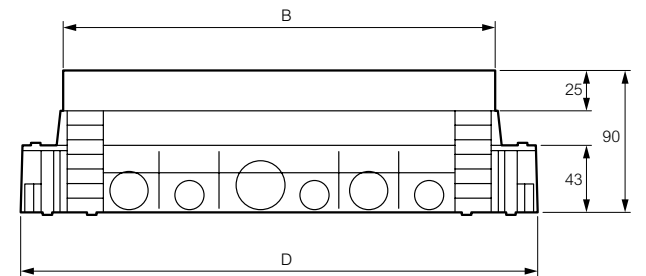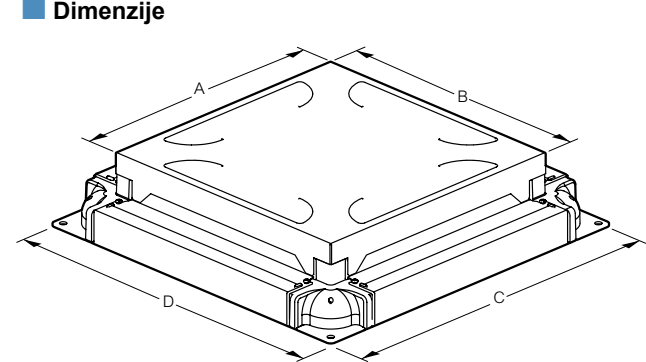

Kat. br.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
0 880 90	187		242	
0 880 91	225	270	280	325
0 880 92	270		325	

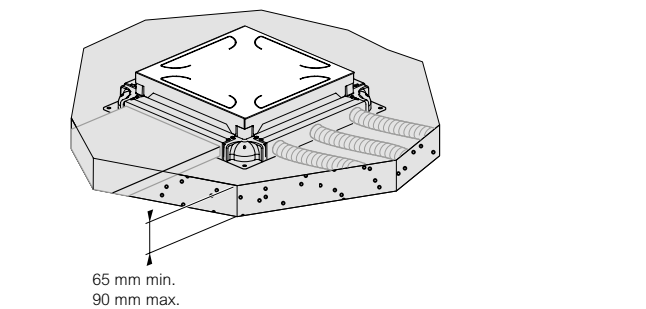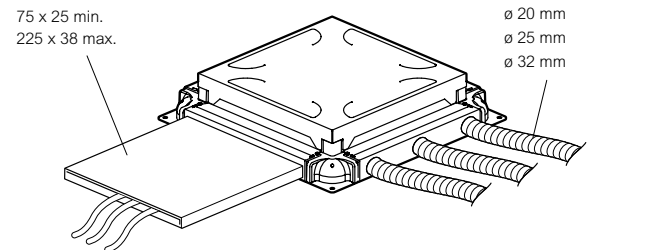


Visina estriha s kompletom za pričvršćivanje
kat. br. 0 807 55

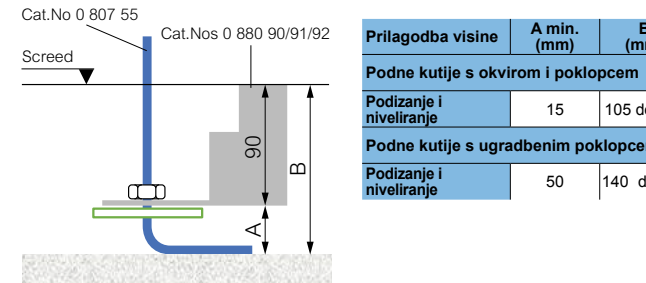

Prilagodba visine	A min. (mm)	B (mm)
Podne kutije s okvirom i poklopcem		
Podizanje i niveliranje	15	105 do 200
Podne kutije s ugradbenim poklopcem		
Podizanje i niveliranje	50	140 do 200

Univerzalni temeljni nosač
za podne kutije i prolazne podne kutije

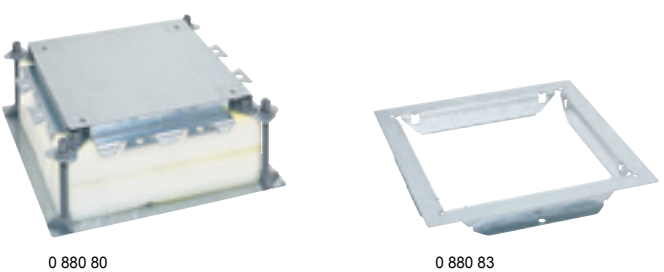


Tehničke karakteristike str. 24 – 25

U skladu s normom IEC/EN 60670-23

Pakiranje	Kat. br.	Univerzalni temeljni nosač za betonske podove
1	0 880 80	Visina estriha: 55 do 125 mm za ugradnju s podnim kutijama za elektroinstalacijski materijal formata 45 mm (str. 12 do 15) Visina estriha: 105 do 125 mm za ugradnju s podnim kutijama za velika opterećenja Isporučuje se s 2 pjenasta bloka (za prilagodbu visine) Visina se može produljiti za do 250 mm s pomoću nožica za prilagodbu visine kat. br. 0 880 86 i dodatnih pjenastih blokova kat. br. 0 880 88
1	0 880 86	Nožice za prilagodbu visine Komplet od 4 nožice za prilagodbu visine za univerzalni temeljni nosač Kat. br. 0 880 80
3	0 880 88	Pjenasti blok za prilagodbu visine Pjenasti blok za prilagodbu visine za univerzalni temeljni nosač Kat. br. 0 880 80
1	0 880 81	Adapteri za montažu na betonske podove Za podne kutije s okvirom i poklopcem ili podne kutije s ugradbenim poklopcem Ugrađuje se na univerzalni temeljni nosač kat. br. 0 880 80 8/12 modula – kat. br. 0 807 09/12/15/27/30/33 i 0 807 42/45/48 (str. 14 – 15)
1	0 880 82	12/18 modula – kat. br. 0 807 10/13/16/28/31/34 i 0 807 43/46/49 (str. 14 – 15)
1	0 880 83	16/24 modula – kat. br. 0 807 11/14/17/29/32/35 i 0 807 44/47/50 (str. 14 – 15)
1	0 807 52	Komplet za pričvršćivanje podnih kutija s okvirom i poklopcem Omogućuje stezanje i prilagodbu okvira i poklopca u montažne adaptore kat. br. 0 880 81/82/83 za univerzalni temeljni nosač kat. br. 0 880 80 Za podove debljine od 2 mm do 22 mm Komplet od 4 komada
1	0 880 85	Završni komplet za polirani beton Za standardne verzije podnih kutija s 16/24 modula

Podesivi kartonski temeljni nosač
za podne kutije i prolazne podne kutije

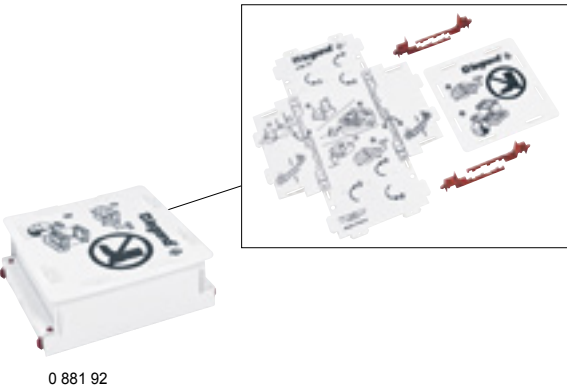



Pakiranje	Kat. br.	Podesivi kartonski temeljni nosač
		Može se upotrebljavati za novu ugradnju ili za renovaciju Visina estriha: 70 do 110 mm
1	0 881 90	Za podne kutije s okvirom i poklopcem za betonske podove 8/12 modula Kat.br. 0 807 09/12/15/27/30/33
1	0 881 91	12/18 modula Kat.br. 0 807 10/13/16/28/31/34
1	0 881 92	16/24 modula Kat.br. 0 807 11/14/17/29/32/35

Univerzalni temeljni nosač i komplet za proširenje









tehničke karakteristike

Dimenzije

Univerzalni temeljni nosač kat. br. 0 880 80

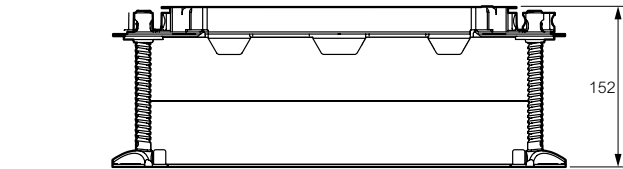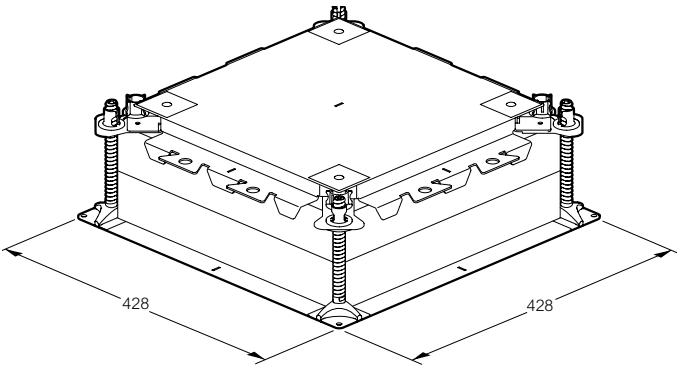

Način ugradnje




Adapteri za podne kutije

tehničke karakteristike

Dimenzije


Kat. br. 0 880 81/82/83

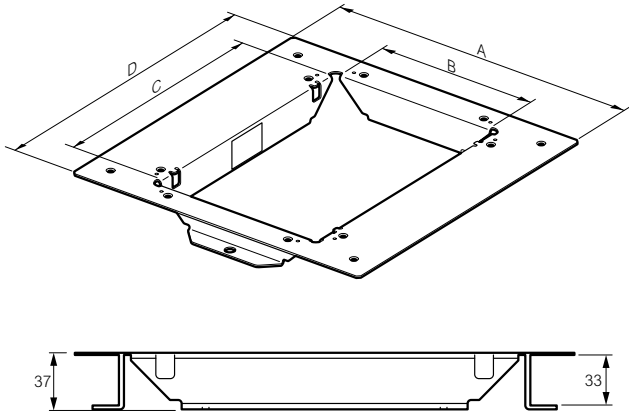

Kat. br.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
0 880 81	330	182	265	330
0 880 82		219		
0 880 83		265		

Načelo ugradnje kompleta za pričvršćivanje podnih kutija s okvirom i poklopcem

Kat. br. 0 807 52

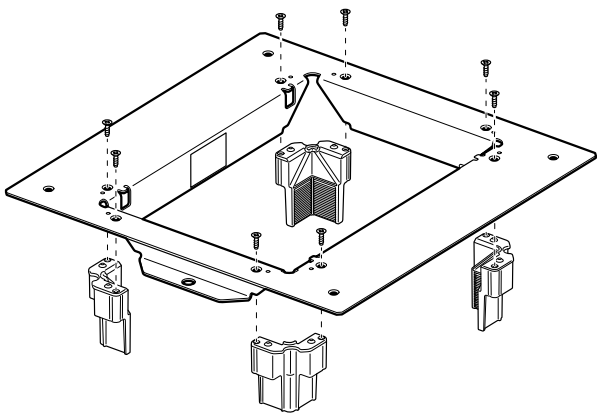


U skladu sa svojom politikom kontinuiranog poboljšanja, društvo zadržava pravo izmjene karakteristika i dizajna svojih proizvoda bez prethodne najave. Sve ilustracije, opisi, dimenzije i težine iz ovog kataloga služe samo kao smjernice te društvo ne snosi odgovornost za točnost podataka.

Završni komplet za polirani beton


tehničke karakteristike

Dimenzije


Kat. br. 0 880 85

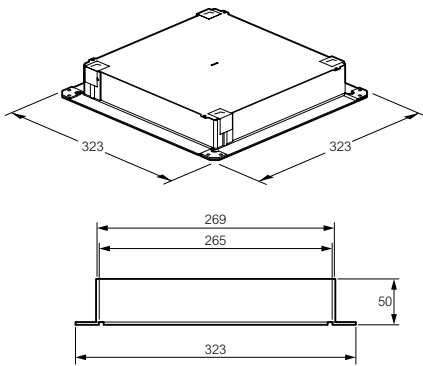

Načelo ugradnje u betonske podove

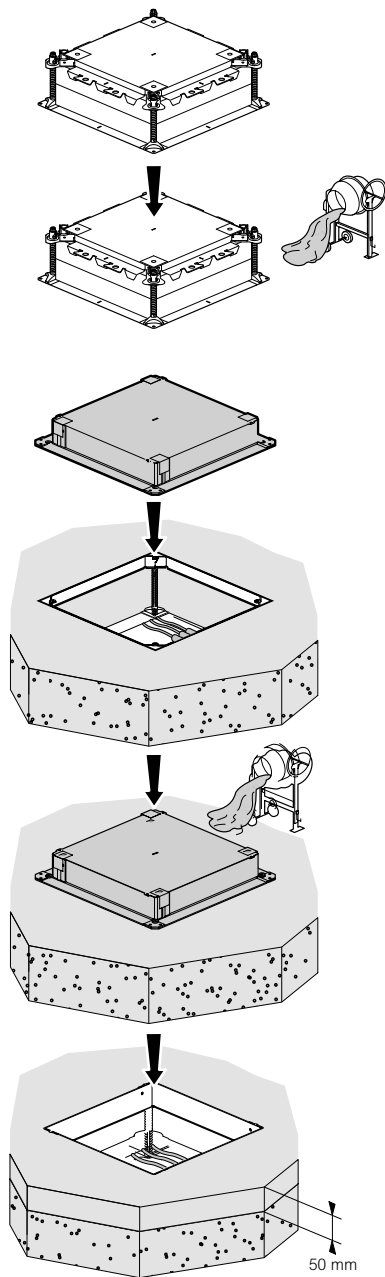


Okrugle podne kutije

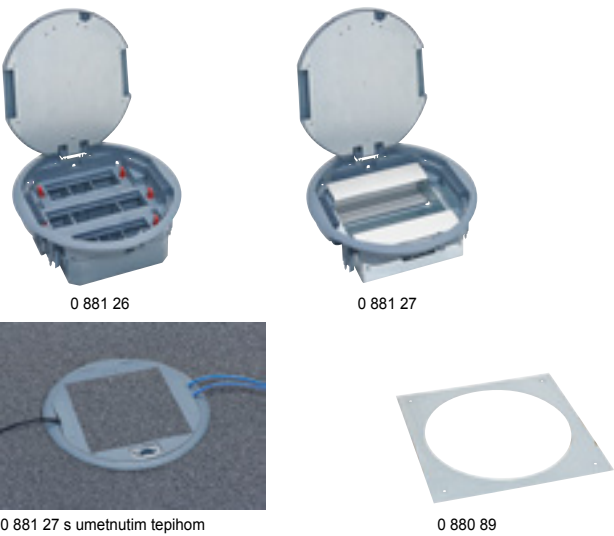

Sukladne su IEC/EN 60670-23

Pak.	Kat.br.	Okrugle podne kutije s poklopcem za podnu oblogu
1	0 881 26	Dizajnirana za prihvata Mosaic™ mehanizama Ugradnja direktno u povišeni pod Za betonski podove koristite montažni adapter Kat.br. 0 880 89 i univerzalni temeljni nosač za ugradnju podnih kutija u betonski pod Kat.br. 0 880 80
1	0 881 27	Za nosače mehanizama u horizontalnom položaju-podesiva visina 20 modula
1	0 881 27	Za nosače mehanizama u vertikalnom položaju 12 modula (do 16 modula, ovisno od konfiguracije)
1	0 880 89	Montažni adapter za betonski pod Za okrugle podne kutije V12/H20 modula Montaža na univerzalni temeljni nosač za ugradnju podnih kutija u betonski pod Kat.br. 0 880 80
1	0 881 44	Pokrivna ploča 12/20 modula – od Stainless steela
1	0 880 98	Pribor za zaključavanje poklopca S ključem
1	0 880 99	Otvaranje odvijačem

Podne kutije sa smanjenom dubinom

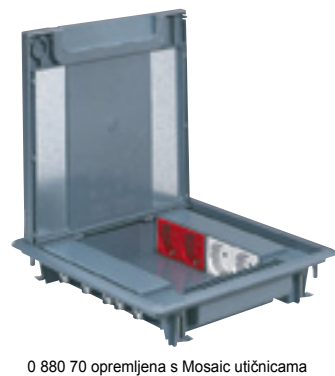

Pak.	Kat.br.	50 mm podne kutije sa smanjenom dubinom
1	0 880 70	Za povišene podove između 50 i 70 mm Povezivanje radnih stanica s podignutim podovima ili betonskim podovima Koristi se s ugradnim kutijama Kat.br. 0 880 73 (betonski podovi) ili s ugradnom kutijom Kat.br. 0 880 71 (povišeni pod) Isporučena je s poklopcem za tepih Vertikalna montaža mehanizama Osigurava savršeno odvajanje kabela Lako otvaranje poklopca s ručicom Oprema se s Mosaic mehanizmima S poklopcem za tepih, sivi RAL 7031 Može se opremiti s pločom od nehrđajućeg čelika Kat.br. 0 880 72
1	0 880 72	Ploča od nehrđajućeg čelika Za podnu kutiju smanjene dubine 50 Kat.br. 0 880 70
1	0 880 73	Ugradne kutije za podignute podove i pod s malom dubinom Za ugradnju podnih kutija “smanjene visine” od 50 mm Kat.br. 0 880 70
1	0 880 71	Za podnu kutiju smanjene dubine 50 Kat.br. 0 880 70


Iskočne kutije za pod i namještaj



Mogu se ugraditi u betonske ili podignute podove ili ugraditi direktno u namještaj (radne stolove, stol u sobi za sastanke, itd) Sukladne su IEC 60670-1, IEC 60670-23 i IEC 60884-1

Pak.	Kat.br.	Iskočne kutije za opremanje
1	0 540 10	Tanak dizajn omogućuje savršenu integraciju u podove ili uredski namještaj Potrebno ih je opremiti s Mosaic mehanizmima Za instalaciju koristite ugradne kutije za betonske podove ili instalacijski kit za podignute podove ili stolove
1	0 540 15	3 modula ● Aluminij matirani
1	0 540 20	● Mesing brušeni
1	0 540 22	● Nehrdajući čelik
1	0 540 12	6 (2 x 3) modula ● Aluminij matirani
1	0 540 17	● Mesing brušeni
1	0 540 22	● Nehrdajući čelik
1	0 540 11	4 modula ● Aluminij matirani
1	0 540 16	● Mesing brušeni
1	0 540 21	● Nehrdajući čelik
1	0 540 13	8 (2 x 4) modula ● Aluminij matirani
1	0 540 18	● Mesing brušeni
1	0 540 23	● Nehrdajući čelik
1	0 540 05	Instalacijski kit za podignute podove ili stolove
1	0 540 07	Uključuje prazan prihvatni nosač i nosače za fiksiranje za podignute podove ili stolove
1	0 540 06	Opremljen je s kućištem za napojne kabele kako bi se povećala sigurnost instalacije
1	0 540 08	3 modula
1	0 540 07	6 (2 x 3) modula
1	0 540 06	4 modula
1	0 540 08	8 (2 x 4) modula
1	0 540 00	Ugradne kutije za instalaciju u betonske podove
1	0 540 02	Za instalaciju iskočnih kutija u betonske podove
1	0 540 01	Opremljene su s izlazima za izbijanje za cijevi promjera Φ 20 i Φ 25 mm
1	0 540 03	Metalne podne ugradne kutije
1	0 540 00	3 modula
1	0 540 02	6 (2 x 3) modula
1	0 540 01	4 modula
1	0 540 03	8 (2 x 4) modula
1	6 503 90	Plastične podne ugradne kutije
10	6 503 31	3 modula
		6 modula


Iskočne kutije za namještaj

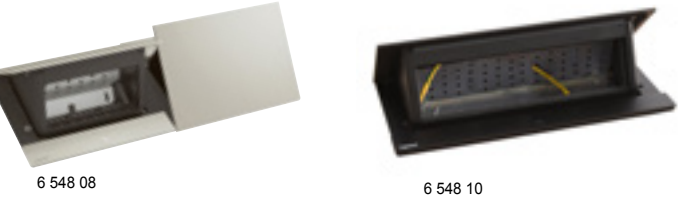

Mogu se ugraditi direktno u namještaj (stolove, namještaj za sobe za sastanke, kuhinjske radne ploče, itd.) Sukladne su IEC 60884-1 i NFC 61-314


Pak.	Kat.br.	Iskočne kutije za opremanje
1	6 540 00	Tanak dizajn omogućuje savršenu integraciju u namještaj Potrebno ih je opremiti s Mosaic mehanizmima Isporučuju se s kitom za instalaciju u namještaj
1	6 540 01	4 modula ● Mat nehrđajući čelik
1	6 540 14	● Glossy bijela
1	6 540 02	● Aluminij matirani
1	6 540 02	● Mat crna
1	6 548 08	8 (2 x 4) modula ● Aluminij matirani
1	6 548 10	● Mat crna

12 modula osnovne podne kutije

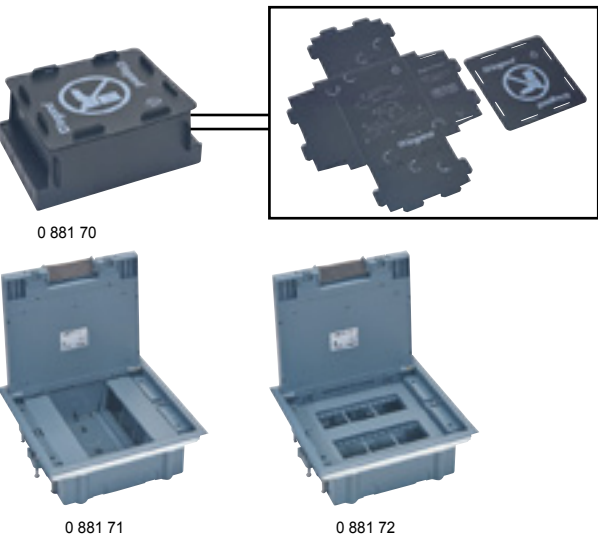

Pak.	Kat.br.	12 modula osnovne podne kutije
1	0 881 71	Potrebno ih je opremiti s Mosaic mehanizmima Može se instalirati direktno u podignute podove Za betonske podove koristite kartonski temeljni nosač Kat.br. 0 881 70 Debljina umetka podne obloge ≤ 8 mm Za vertikalnu instalaciju mehanizama 12 modula (2 x 6) Minimalna visina: - estrih: 80 mm - povišeni pod: 75 mm
1	0 881 72	Za horizontalnu instalaciju mehanizama 12 modula (2 x 6) Minimalna visina: - estrih: 90 mm - povišeni pod: 75 mm
10	0 881 70	Kartonski temeljni nosač Za instalaciju 12-modulnih osnovnih podnih kutija Kat.br. 0 881 71/72 u betonski pod Flat-pack

Podne kutije sa smanjenom dubinom

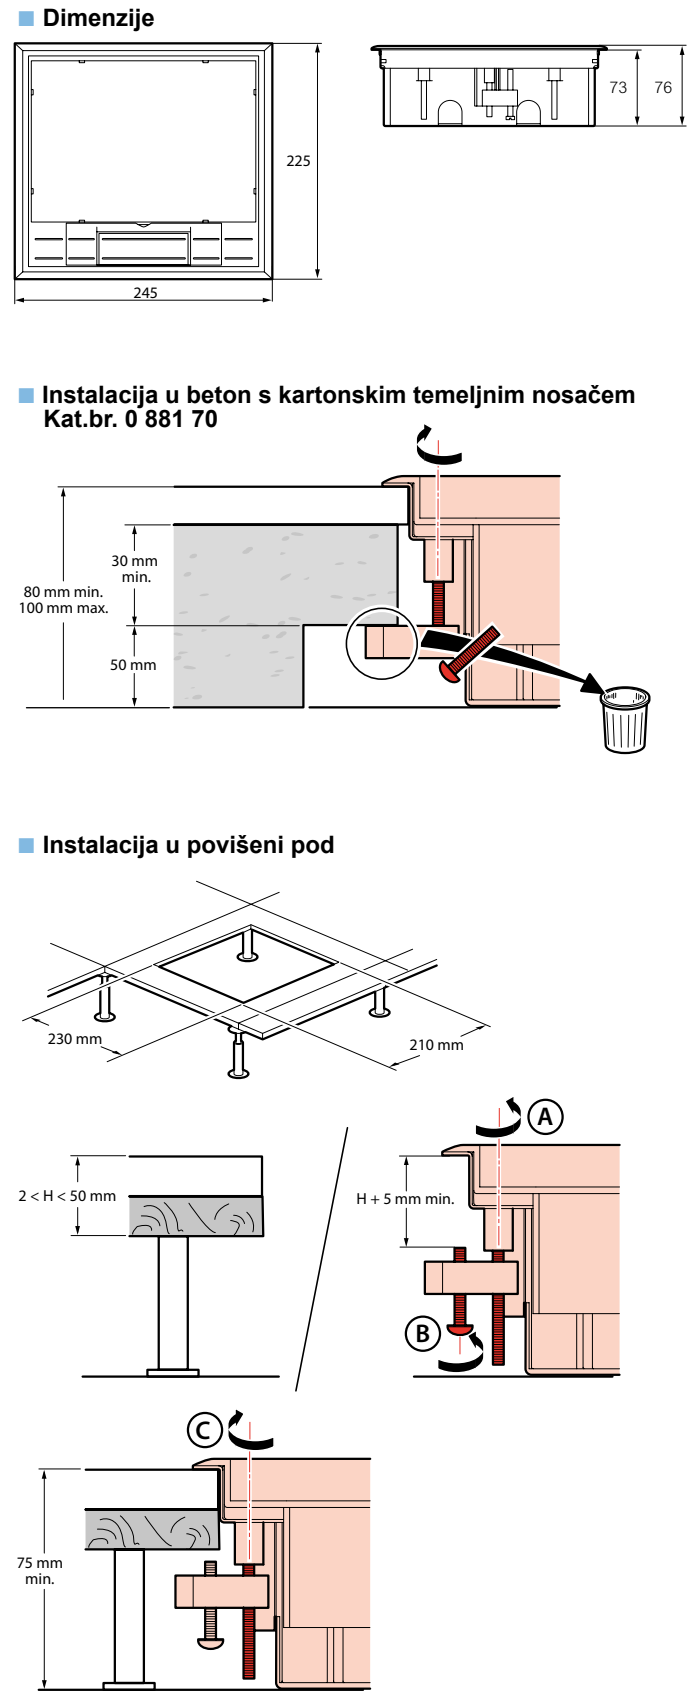


IP66 podne kutije - 4 modula Za podignute pododve > 65 mm



Sukladne standardima EN 60-670-1 i EN 60 670-23
IP 66 (kada je poklopac zatvoren) / IP 55
(s dodatnim priborom za izlaz kabela Kat.br. 0 880 62)
IK 09

Pak.	Kat.br.	IP 66 podne kutije - 4 modula
1	0 880 61	Isporučene su s poklopcem i 4-modulnim nosačem za Mosaic mehanizme Potrebno ju je ugraditi u ugradnu kutiju Kat.br. 0 800 69 ili direktno u povišeni pod S uklonjivim poklopcem Mogu se opremiti sa izlazom za kabele Kat.br. 0 880 62 Stainless steel
1	0 880 64	S poklopcem sa šarkama Moguće je priključenje samo nakošenih utikača Mogu se na zahtjev opremiti s bravicom s ključem Stainless steel
1	0 880 69	Ugradna kutija Samo podesiva ugradna kutija za instaliranje IP 66 podnih kutija u betnoske podove Isporučeni su s poklopcem Za cijevi Ø16, 20, 25 mm Minimalna visina: 65 mm
1	0 880 62	Izlaz kabela Moguće je priključenje samo nakošenih utikača IP 55 dodatni pribor za izlaz kabela

Okrugle podne kutije nosači mehanizama u horizontalnom i vertikalnom položaju

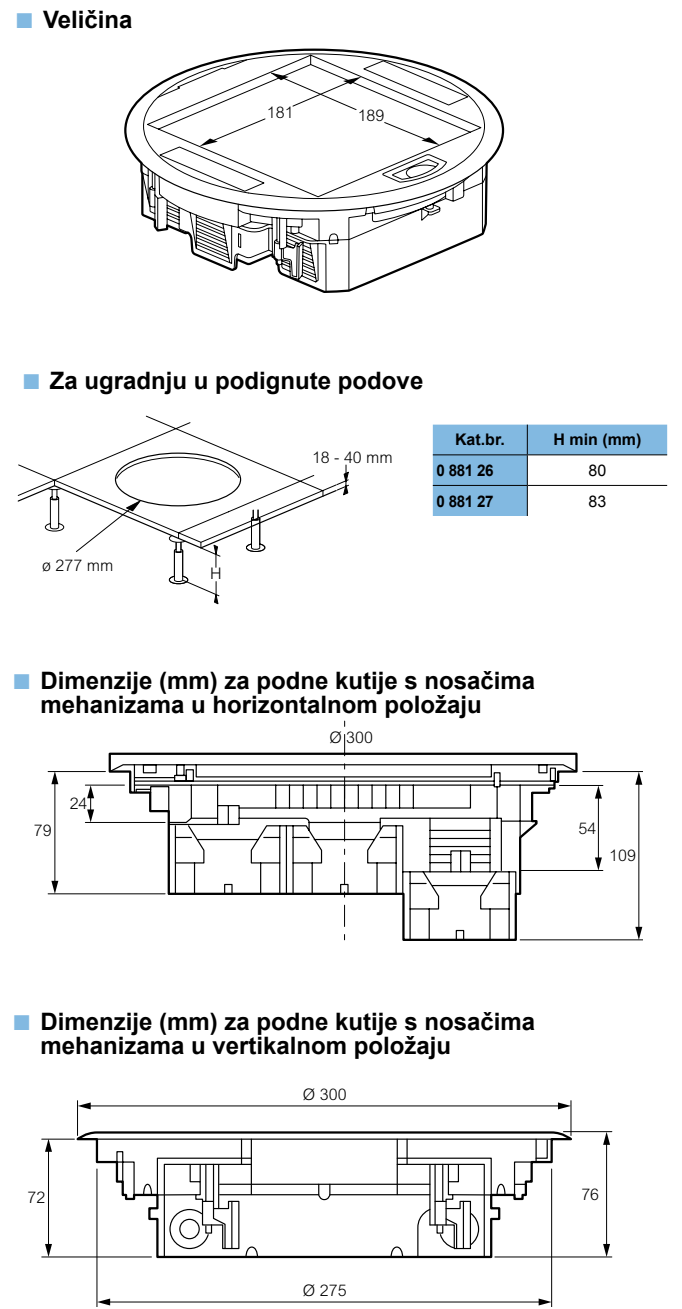

IP44 podne kutije





0 897 02 (opremljena s Mosaic mehanizmima)


Pak.	Pak.	IP44 kutije
		Nivo zaštite IP 44 - IK 08 Povratni poklopac sa mogućnošću otvaranja do 180° Tanak dizajn za instalaciju u pod ili radne površine, debljina samo 2 mm Mogućnost osvjjetljenja s plavom LED lampicom Za opremanje s Mosaic mehanizmima
1	0 897 00	Podna kutija 2M kvadratna - 86 x 86 mm
1	0 897 10	● Inox ● Bronca
1	0 897 01	Podna kutija 2M kvadratna - Ø 90 mm
1	0 897 11	● Inox ● Bronca
1	0 897 02	Podna kutija 2x2M kvadratna - 172 x 86 mm
1	0 897 12	● Inox ● Bronca
6	0 819 88	Kutije za ugradnju i dodatni pribor Plastična podna razvodna kutija Za instalaciju podne kutije u betonske podove, kutija je prilagodljive visine, Ø80 mm Kutija ima mogućnost nizanja
1	0 800 88	Kruna za bušilicu Ø80 mm
10	0 897 19	LED indikator za osvjjetljenje ruba podne kutije za lakšu uočljivost
10	0 801 88	Plastična multimaterijal kutija Za instalaciju podne kutije u zid, radne površine i namještaj, Ø80 mm, dubine 50 mm
1	0 897 09	Kit s dužim vijcima 35 mm (10 kom) i 30 kom odstoynika

IP44 podne kutije
instalacija

■ Princip montaže

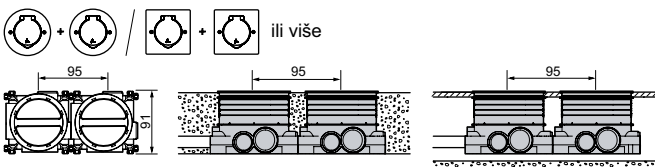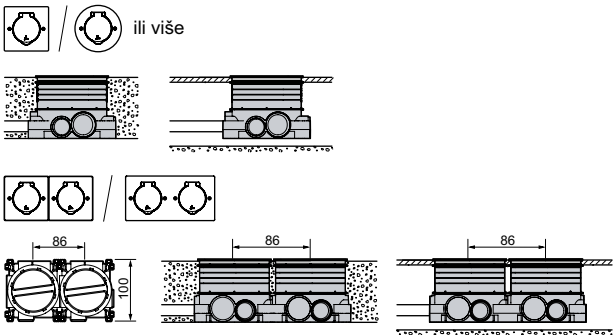

■ Dimenzije

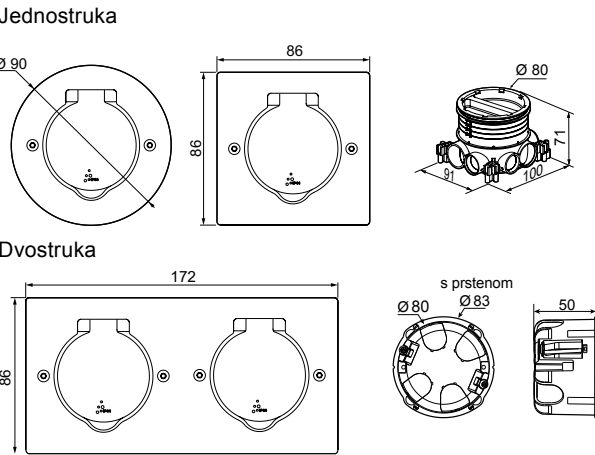

METALNA ZAVRŠNA PLOČA
Dostupna u verziji od nehrđajućeg čelika za vrhunsku završnu obradu i dodatnu čvrstoću

Stupovi i mini stupovi



3 boje, za savršenu integraciju u Vaš prostor



BIJELA



ALUMINIJ



CRNA

Od estetike do multifunkcionalnosti

SNAP-ON STUPOVI I MINI STUPOVI:


Savršena integracija sa Mosaic programom ožičenja.



STUPOVI I MINI STUPOVI DOLAZE U VELIČINAMA
od 0.3 m do 3.9 m sa od 1 do 4 odjeljka
za distribuciju jake i slabe struje

UNIVERZALNI STUPOVI I MINI STUPOVI:

Kompatibilnost sa različitim standardima ožičenja.

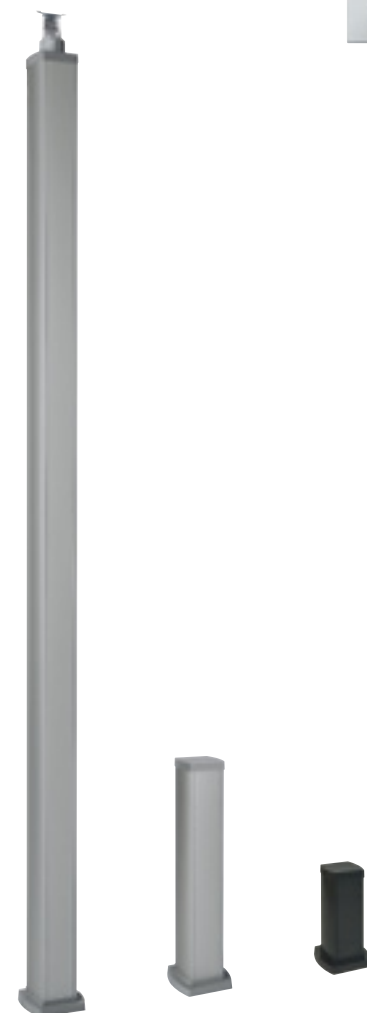

STUPOVI I MINI STUPOVI DOLAZE U VELIČINAMA
od 0.3 m do 3.9 m s 1 do 2 odjeljka
za distribuciju jake i slabe struje

PRAKTIČNOST I SIGURNOST



**STUPOVI I MINI STUPOVI MOGU
SE INSTALIRATI DO RADNIH MJESTA KORISNIKA**
Uz to mini stupovi su savršeno dimenzionirani
za diskretnu integraciju sa radnim stolovima



**STUPOVI S 4 ODJELJKA MOGU NAPAJATI
SA JAKOM I SLABOM STRUJOM**
4 radna mjesta u neposrednoj blizini




PRENOSIVI STUPOVI mogu se lako prilagoditi
promjenama u rasporedu radnih prostora.
Baza stupova je posebno dizajnirana za stabilnost
i integraciju u prostor sa različitim namještajem.



POLICA ZA STUPOVE lako se integrira u prenosive
stupove i mini stupove kako bi služila za smještaj
računala ili video projektora

Snap-on mini-stupovi

poklopac 45 mm

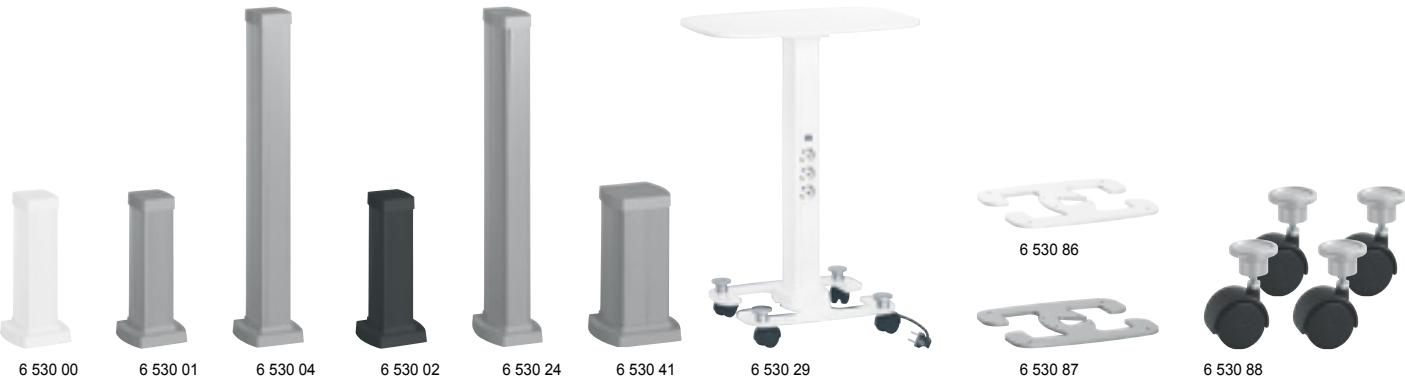

Sukladni s IEC 61084-2-4 i EN 50085-2-4. Za vertikalnu distribuciju napajanja s pregardama za slabu i/ili jaku struju
Potrebno ih je opremiti s Mosaic mehanizmima. Nisu potrebni nosači mehanizama. Poklopac kućišta 45 mm.

Pak.	Kat.br.	Stup mini, 1 odjeljak	
1	6 530 00	Mogu se opremiti s Ovaline kit-ovima Kat.br 6 530 60/61/62 Bijeli Aluminijsko kućište, PVC poklopac Visina 0.30 m	
1	6 530 03	Visina 0.68 m	
1	6 530 01	Aluminij Aluminijsko kućište i poklopac Visina 0.30 m	
1	6 530 04	Visina 0.68 m	
1	6 530 02	Crni Aluminijsko kućište, PVC poklopac Visina 0.30 m	
1	6 530 05	Visina 0.68 m	
1	6 530 20	Stup mini, 2 odjeljka Mogu se opremiti s Ovaline kit-ovima Kat.br 6 530 63/64/65 Bijeli PVC kućište i poklopac Visina 0.30 m	
1	6 530 23	Visina 0.68 m	
1	6 530 21	Aluminij Aluminijsko kućište i poklopac Visina 0.30 m	
1	6 530 24	Visina 0.68 m	
1	6 530 22	Crni Aluminijsko kućište, PVC poklopac Visina 0.30 m	
1	6 530 25	Visina 0.68 m	
1	6 530 40	Stup mini, 4 odjeljka Bijeli Aluminijsko kućište, PVC poklopac Visina 0.30 m	
1	6 530 43	Visina 0.68 m	
1	6 530 41	Aluminij Aluminijsko kućište i poklopac Visina 0.30 m	
1	6 530 44	Visina 0.68 m	
1	6 530 42	Crni Aluminijsko kućište, PVC poklopac Visina 0.30 m	
1	6 530 45	Visina 0.68 m	

Pak.	Kat.br.	Stup mini pomični	
1	6 530 29	Aluminijsko tijelo Stol bijele boje Opremljen s : - 7 x 2P+E utičnice - 2 X USB punjača, - 4 kotača, - 4 m kabela Visina 0.75 m	
		Ovaline kitovi Za dovod napajanja u mini stupove iz stropa Za mini stup 1 odjeljak Bijeli Aluminij Crni	
1	6 530 60	Za mini stup 2 odjeljka ili stup s 1 odjeljkom poklopca 80 mm Bijeli	
1	6 530 61	Aluminij	
1	6 530 62	Crni	
1	6 530 63	Dodatni pribor za mini stupove s 1 ili 2 odjeljka Stol - bijeli	
1	6 530 64	Prijenosno podnožje - bijela	
1	6 530 65	Prijenosno podnožje - aluminij	
1	6 530 88	Set od 4 kotača s držačem kabela	
		Soluclip dodatni pribor	
10	0 756 90	 Bijela Za dodatno učvršćenje bilo kojeg Mosaic mehanizma	
10	0 758 36	 Alu Za dodatno učvršćenje bilo kojeg Mosaic mehanizma	
10	0 757 86	 Crna Za dodatno učvršćenje bilo kojeg Mosaic mehanizma	

Snap-on stupovi

poklopac 45 mm



Sukladni s IEC 61084-2-4 i EN 50085-2-4.
Za vertikalnu distribuciju napajanja s pregardama za slabu i/ili jaku struju
Potrebno ih je opremiti s Mosaic mehanizmima.
Nisu potrebni nosači mehanizama.
Poklopac kućišta 45 mm.

Pak.	Kat.br.	Stup, 1 odjeljak	
1	6 530 10 ¹	Bijeli Aluminijsko kućište, PVC poklopac Kućšte Visina (m) 2.67 Ukupna visina između poda i stropa (m) Min. 2.77 Maks. 4.05	
1	6 530 13 ¹	3.92 4.02 5.30	
1	6 530 11 ¹	Aluminij Aluminijsko kućište i poklopac Kućšte Visina (m) 2.67 Ukupna visina između poda i stropa (m) Min. 2.77 Maks. 4.05	
1	6 530 14 ¹	3.92 4.02 5.30	
1	6 530 12 ¹	Crni Aluminijsko kućište, PVC poklopac Kućšte Visina (m) 2.67 Ukupna visina između poda i stropa (m) Min. 2.77 Maks. 4.05	
1	6 530 15 ¹	3.92 4.02 5.30	
1	6 530 30 ¹	Stup, 2 odjeljka Bijeli PVC kućište i poklopac Kućšte Visina (m) 2.67 Ukupna visina između poda i stropa (m) Min. 2.77 Maks. 4.05	
1	6 530 33 ¹	3.92 4.02 5.30	
1	6 530 31 ¹	Aluminij Aluminijsko kućište i poklopac Kućšte Visina (m) 2.67 Ukupna visina između poda i stropa (m) Min. 2.77 Maks. 4.05	
1	6 530 34 ¹	3.92 4.02 5.30	
1	6 530 32 ¹	Crni Aluminijsko kućište, PVC poklopac Kućšte Visina (m) 2.67 Ukupna visina između poda i stropa (m) Min. 2.77 Maks. 4.05	
1	6 530 35 ¹	3.92 4.02 5.30	

1: Za instalaciju u spuštene stropove molimo proučite tehničku dokumentaciju i upute za instalaciju

Pak.	Kat.br.	Stup, 4 odjeljka	
1	6 530 50	Bijeli Maksimalna visina 3.30 m Aluminijsko kućište, PVC poklopac	
1	6 530 51	Aluminij Maksimalna visina 3.30 m Aluminijsko kućište i poklopac	
1	6 530 52	Crni Maksimalna visina 3.30 m Aluminijsko kućište, PVC poklopac	
1	6 530 06	Prijenosni stup s postoljem, 1 odjeljak Visina 2 m Može se opremiti sa spojnicom za spuštenu strop Kat.br. 6 530 76 Bijeli Aluminijsko kućište, PVC poklopac	
1	6 530 07	Aluminij Aluminijsko kućište i poklopac	
1	6 530 08	Crni Aluminijsko kućište, PVC poklopac	
1	6 530 26	Prijenosni stup s postoljem, 2 odjeljka Visina 2 m Može se opremiti sa spojnicom za spuštenu strop Kat.br. 6 530 76 Bijeli Aluminijsko kućište, PVC poklopac	
1	6 530 27	Aluminij Aluminijsko kućište i poklopac	
1	6 530 28	Crni Aluminijsko kućište, PVC poklopac	
1	6 530 76	Spojnica za spuštenu strop Za prijenosne stupove Kat.br 6 530 06/07/08/26/27/28	

Snap-on stupovi (nastavak)

poklopac 45 mm



Sukladno s IEC 61084-2-1 i EN 50085-2-4

Za vertikalnu distribuciju napajanja


Dovod napajanja iz stropa i/ili poda

Poklopac kućišta 45 mm

Pak.	Kat.br.	Ovaline stup
1	6 530 54	Aluminij
1	6 530 55	Ovaline stup, 1 odjeljak, visina 3.2 m
1	6 530 58	Ovaline cijev, 1 odjeljak, visina 3.2 m
1	6 530 59	Ovaline spojnica za cijev ili fleksibilni kit, 90°
1	6 530 57	Ovaline spojnica za fiksiranje za cijev ili fleks. kit
1	6 530 57	Izlaz za kabele za Ovaline stup
1	6 530 66	Završni kit za teleskopske stupove s 1 ili 2 odjeljka
1	6 530 67	Sastoji se od baze i 2 PVC poklopca
1	6 530 68	Bijeli
1	6 530 68	Aluminij
1	6 530 68	Crni
1	6 530 56	Dodatni pribor za stupove
36	6 038 07	Ovaline kit fleksibilni
1	6 530 80	Za vodoravno povezivanje
1	6 530 81	Duljina: 1 m
1	6 530 81	Isporučen s spojnicom za fiksiranje
1	6 530 82	Pregrada za odjeljak, visina 60 mm
1	6 530 83	Za snap-on stupove i mini stupove s 2 ili 4 odjeljka
1	6 530 83	Panel indikator 150 x 150 mm
1	6 530 83	TV nosač za stup - za TV od 10-26 inch / 25-66 cm
1	6 530 83	TV nosač za stup - za TV od 26-42 inch / 66-107 cm
1	6 530 83	Polica za stupove
5	0 310 69	Nosači za opremu na šinu (stupovi i mini stupovi)
5	0 307 87	Za montažu opreme na šinu (npr. automatski osigurači) za stupove i mini stupove. Za korištenje s 2 komada 0.5 modula za prolaz kabela
5	6 530 75	Kat.br. 4 063 07
5	6 530 75	Kapacitet: 1 modul
5	6 530 75	Opremljen sa zaštitnim poklopcem
5	6 530 75	Za instalaciju na univerzalne stupove i mini stupove
5	6 530 75	koristite nosač Kat.br. 6 531 79, Mosaic nosivi okvir
5	6 530 75	Kat.br. 0 802 52 i Mosaic ukrasni okvir
5	6 530 75	Kat.br. 0 788 14, 0 793 14 ili 0 790 54
5	6 530 79	90° adapter
5	6 530 79	Adapter za montažu Mosaic mehanizama
5	6 530 79	horizontalno pod 90°
5	6 530 79	2 modula

Mosaic mehanizmi - crna boja

utičnice, USB punjači, HDMI tip A utičnica

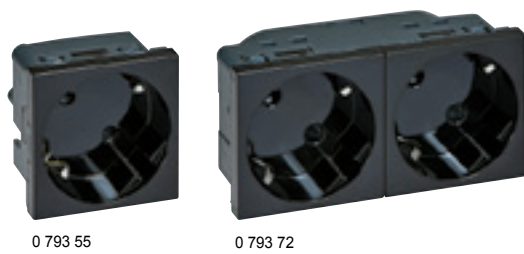

Jednostavna instalacija u snap-on stupove i mini stupove i iskočne kutije za namještaj



Pak.	Kat.br.	Utičnice 2P+E pod kutom 45°
10	0 793 55	Automatski priključci
10	0 793 72	2 P+E
10	0 793 73	2 x 2P+E
10	0 793 73	3 x 2P+E
10	0 794 81	RJ 45 utičnice
10	0 794 81	Kat 6 UTP
10	0 794 85	1 modul
10	0 794 85	Kat 6 FTP
10	0 794 85	2 modula
10	0 794 86	Kat 6 STP
10	0 794 86	2 modula
1	0 793 84	Dvostruki USB punjač
1	0 793 84	5 V - 2.4 A - 2 modula
1	0 793 84	Za punjenje prijenosnih uređaja: telefona, pametnih telefona, MP3/MP4 uređaja i tableta
1	0 793 84	U skladu s IEC 62684-2011-01
1	0 793 84	Potrošnja u pasivnom načinu rada < 0.07 W
1	0 793 84	Kabel nije uključen
1	0 793 68	HDMI tip A utičnica
1	0 793 68	Predožičena HDMI 1.4 - 1 modul
1	0 793 68	S kabelom duljine 15 cm
1	0 793 68	Koristi se za prijenos HD digitalnih audio/video signala između izvora (računalo...) i kompatibilnog prijemnika (TV, videoproyektor...)
10	0 757 86	Soluclip dodatni pribor za snap on stupove i mini stupove
10	0 757 86	Za dodatno učvršćenje bilo kojeg Mosaic mehanizma

Snap-on mini stupovi i stupovi



poklopac 45 mm

■ Dimenzije (u mm)



stupovi, mini stupovi i prijenosni stupovi s 1 odjeljkom



stupovi, mini stupovi i prijenosni stupovi s 2 odjeljka



stupovi i mini stupovi 4 odjeljka



■ Kapacitet

stupovi s 1 odjeljkom

Maks. kapacitet vodiča (za svaki tip vodiča)	1-odjeljak (s pregradom)	1-odjeljak (s 1 mehanizmom)	1-odjeljak (s 1 mehanizmom i pregradom)
Odjeljak	A	B	A
Presjek (mm²)	1440	1440	3220
Ø7 mm	22	22	54
Ø9 mm	12	12	30
Ø11 mm	9	9	18


stupovi s 2 i 4 odjeljka

Maks. kapacitet vodiča (za svaki tip vodiča)	2-odjeljka (s 1 mehanizmom)	4-odjeljka (s 1 mehanizmom)
Odjeljak	A	B
Presjek (mm²)	1470	3110
Ø7 mm	20	54
Ø9 mm	12	34
Ø11 mm	9	22

Ovaline stupovi

Maks. kapacitet vodiča (za svaki tip vodiča)	Ovaline	Fleksibilni Ovaline	Teleskopski stup s poklopcem
Odjeljak	A	A	A
Presjek (mm²)	1000	485	985
Kat. 6 FTP ili koaksijal. Ø7 mm	18	9	18
3 x 1.5 mm Ø9 mm	10	5	10
3 x 2.5 mm Ø11 mm	6	3	6

■ Instalacija fleksibilnog Ovaline kit-a na snap-on stup

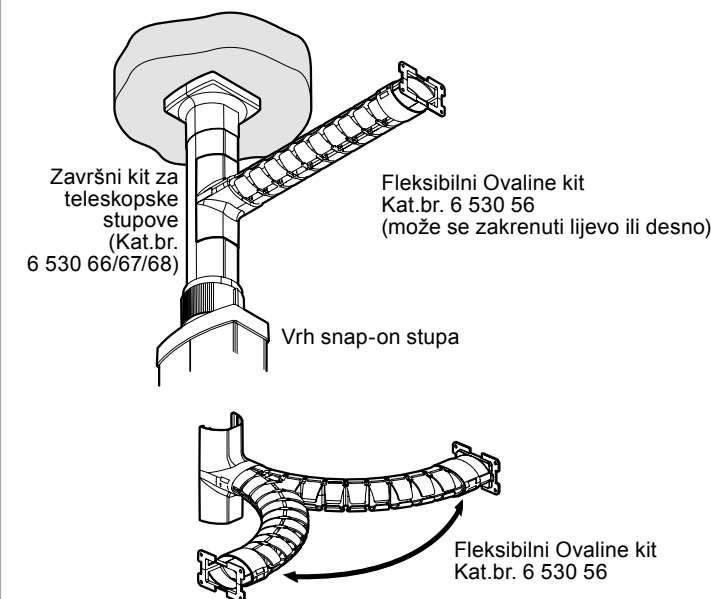

Mosaic mehanizmi - aluminij boja

utičnice, USB punjači, HDMI tip A utičnica



0 794 76



0 793 94

Jednostavna instalacija u snap-on stupove i mini stupove i iskočne kutije za namještaj

Pak.	Kat.br.	Utičnice 2P+E pod kutom 45°
	Aluminij	Vijčani i automatski priključci
10	0 792 13	2 P+E - vijčani
10	0 792 82	2 x 2P+E - automatski
10	0 792 83	3 x 2P+E - automatski
RJ 45 utičnice		
10	Aluminij 0 794 61	Kat 6 UTP 1 modul
10	0 794 92	Kat 6 FTP 2 modula
10	0 794 76	Kat 6 STP 2 modula
Dvostruki USB punjač		
1	Aluminij 0 793 94	5 V - 2.4 A - 2 modula Za punjenje prijenosnih uređaja: telefona, pametnih telefona, MP3/MP4 uređaja i tableta U skladu s IEC 62684-2011-01 Potrošnja u pasivnom načinu rada < 0.07 W Kabel nije uključen
HDMI tip A utičnica		
1	Aluminij 0 793 78	Predožičena HDMI 1.4 - 1 modul S kabelom duljine 15 cm Koristi se za prijenos HD digitalnih audio/video signala između izvora (računalo...) i kompatibilnog prijemnika (TV, videoprojektor...)
Solucij dodatni pribor za snap on stupove i mini stupove		
10	Aluminij 0 758 36	Za dodatno učvršćenje bilo kojeg Mosaic mehanizma

Mosaic mehanizmi - bijela boja

utičnice, USB punjači, HDMI tip A utičnica



0 772 52



Automatski priključci

Jednostavna instalacija u snap-on stupove i mini stupove i iskočne kutije za namještaj

Pak.	Kat.br.	Utičnice 2P+E pod kutom 45°
	Bijela	Automatski priključci
10	0 772 45	2 P+E
10	0 772 52	2 x 2P+E
10	0 772 53	3 x 2P+E
RJ 45 utičnice		
10	Bijela 0 765 61	Kat 6 UTP 1 modul
10	0 765 92	Kat 6 FTP 2 modula
10	0 765 76	Kat 6 STP 2 modula
Dvostruki USB punjač		
1	Bijela 0 775 94	5 V - 2.4 A - 2 modula Za punjenje prijenosnih uređaja: telefona, pametnih telefona, MP3/MP4 uređaja i tableta U skladu s IEC 62684-2011-01 Potrošnja u pasivnom načinu rada < 0.07 W Kabel nije uključen
HDMI tip A utičnica		
1	Bijela 0 787 78	Predožičena HDMI 1.4 - 1 modul S kabelom duljine 15 cm Koristi se za prijenos HD digitalnih audio/video signala između izvora (računalo...) i kompatibilnog prijemnika (TV, videoprojektor...)
Solucij dodatni pribor za snap on stupove i mini stupove		
10	Bijela 0 756 90	Za dodatno učvršćenje bilo kojeg Mosaic mehanizma

Mosaic mehanizmi

QI punjači



0 775 80



0 775 99



0 775 98

Bezžični punjači za brzo punjenje mobilnih telefona sa QI prijemnikom
Power supply standby mode consumption < 0.07%
U skladu s QI WPC standardom (Wireless Power Consortium):
certificirano za profesionalne QI 1.2.3 projekte
U skladu s EN 62479 standardom (EMF emisija)
U skladu s ICNIRP specifikacijama
Ne ometa druge bezžične signale (Zigbee, TNT, GSM, 4G, itd)

Pak.	Kat.br.	QI bezžični punjač - za integraciju u namještaj
1	0 775 80	Posebno je dizajniran za horizontalnu ugradnju u namještaj. Za urede, javne prostore itd. Promjer bušenja 80 mm, boja aluminija. Izuzetno tanak debljine <1,5 mm. Isporučuje se s identifikacijskom naljepnicom promjera 85/110 mm, kablom 2.5 m, osnovom za pričvršćivanje i kabelskim vezicama. Univerzalno napajanje od 110-240 V 5 W - IP 44 / IK 08 charger
1	0 775 99	QI bezžični nadžbukni punjač - nadžbukna instalacija za javne prostore 1 A - 5 V / 5 W bežični punjač. Posebno dizajniran za javne zgrade, prolaze ili tranzitne prostore, itd. IK 08 - IP 66 - Klasa II SELV Dolazi s 2 indukcijske antene za brzo punjenje pametnih telefona. Područje prepoznavanja: 50 x 80 mm Može se montirati na pravokutne kutije i vani 110/230 VA Mehanizam isporučuje s pokrovnom pločom, pričvršćenom sa 2 Torx vijka sa strane Aluminij Dimenzije: 141 x 95 x 51 mm 2 x 2.5 mm ² priključci
1	0 775 98	QI bezžični nadžbukni punjač + tip-A USB - Mosaic verzija Punjač od 1 A - 5 V / 5 W s jednim priključkom od 2,4 A / 12 W za napajanje drugog uređaja Posebno dizajniran za radna područja Za ugradnju u klasičnu podžbuknu kutiju, modul stupova, itd. Dolazi s 2 indukcijske antene za brzo induktivno punjenje pametnih telefona. Područje prepoznavanja: 50 x 80 mm Dimenzije: 136,5 x 70 x 56,5 mm Funkcija zaključavanja protiv krađe Može se montirati u više položaja Bijeli s metalnim detaljima 2 x 2.5 mm ² priključci

Mosaic mehanizmi

QI punjači

■ Punjenje uređaja bez kabela

Brzo i jednostavno punjenje mobilnih uređaja


Korištenje bezžične indukcijske tehnologije
Bez upotrebe žica i konektora

Međunarodni otvoreni standard: 

Wireless Power Consortium: 270 članova, osigurava potpunu kompatibilnost sa mobilnim telefonima koji podržavaju indukcijsku tehnologiju
QI: globalni standard usvojen od strane proizvođača automobila i lanaca kafića/restorana/hotela

■ Dizajn za svako okruženje


Horizontalno punjenje u namještaju

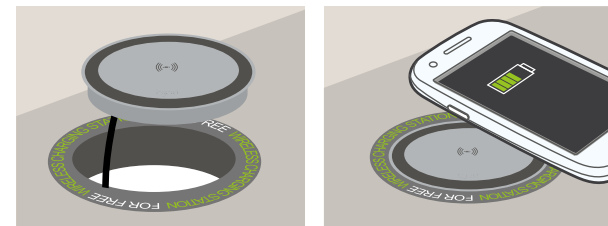

Potreban izrez promjera 80 mm / Fiksiranje u namještaj
Vanjsko napajanje s 2.5 m kablom

Vertikalno punjenje na zidu za javne prostore


Idealno za unutarnju i vanjsku primjenu

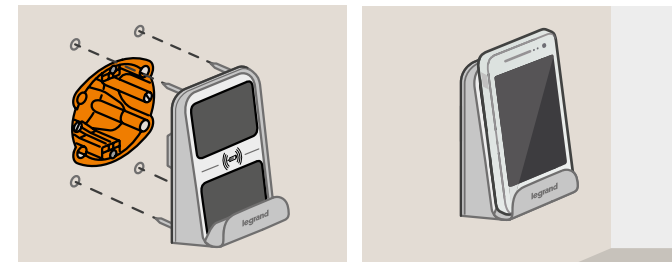

Visoki stupanj zaštite IK 08 i IP 66
Može se fiksirati direktno na podžbuknu kutiju ili za dodatnu čvrstoću direktno u zid


Punjenje putem Mosaic utičnice

Sa indukcijom i 2.4 A / 12 W USB utičnice

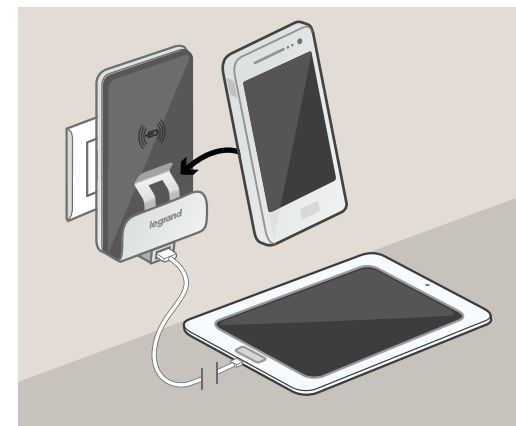

Univerzalni mini stupovi

poklopac 80 mm

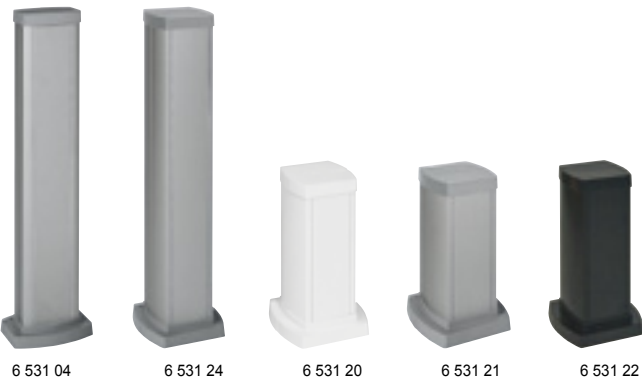


Za vertikalnu distribuciju napajanja
Dovod napajanja iz stropa i/ili poda
Za opremanje s nosačima za mehanizme ožičenja
Poklopac kućišta 80 mm

Pak.	Kat.br.	1 odjeljak
1	6 531 00	Aluminijsko kućište i poklopac
1	6 531 03	Bijeli Visina 0.30 m Visina 0.68 m
1	6 531 01	Aluminij Visina 0.30 m
1	6 531 04	Visina 0.68 m
1	6 531 02	Crni Visina 0.30 m
1	6 531 05	Visina 0.68 m
1	6 531 20	2 odjeljka Aluminijsko kućište i poklopac
1	6 531 23	Bijeli Visina 0.30 m Visina 0.68 m
1	6 531 21	Aluminij Visina 0.30 m
1	6 531 24	Visina 0.68 m
1	6 531 22	Crni Visina 0.30 m
1	6 531 25	Visina 0.68 m
1	6 530 63	Ovaline kitovi Za mini stup 2 odjeljka ili stup s 1 odjeljkom poklopca 80 mm
1	6 530 64	Bijeli
1	6 530 65	Aluminij
1	6 530 65	Crni
1	6 530 84	Dodatni pribor za mini stup s 1 odjeljkom Stol - bijeli
1	6 530 85	Stol sa indukcijskim punjačem 1000 mA - bijeli
1	6 530 86	Prijenosno podnožje - bijela
1	6 530 87	Prijenosno podnožje - aluminij
1	6 530 88	Set od 4 kotača s držačem kabela

Univerzalni stupovi

poklopac 80 mm

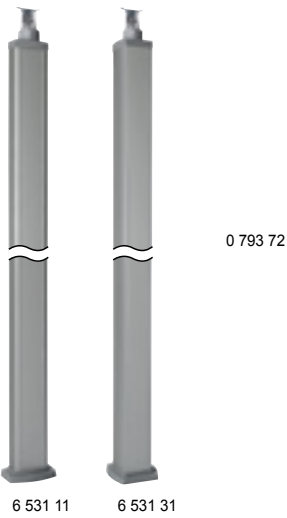

Za vertikalnu distribuciju napajanja
Dovod napajanja iz stropa i/ili poda
Za opremanje s nosačima za mehanizme ožičenja
Poklopac kućišta 80 mm

Pak.	Kat.br.	1 odjeljak
1	6 531 10 ¹	Aluminijsko kućište i poklopac
1	6 531 13 ¹	Bijeli Kućiste Visina (m) Ukupna visina između poda i stropa (m) Min. Maks.
1	6 531 11 ¹	Aluminij 2.67 2.77 4.05
1	6 531 14 ¹	3.92 4.02 5.30
1	6 531 12 ¹	Crni 2.67 2.77 4.05
1	6 531 15 ¹	3.92 4.02 5.30
1	6 531 30 ¹	2 odjeljka Aluminijsko kućište i poklopac
1	6 531 33 ¹	Bijeli Kućiste Visina (m) Ukupna visina između poda i stropa (m) Min. Maks.
1	6 531 31 ¹	Aluminij 2.67 2.77 4.05
1	6 531 34 ¹	3.92 4.02 5.30
1	6 531 32 ¹	Crni 2.67 2.77 4.05
1	6 531 35 ¹	3.92 4.02 5.30

1: Za instalaciju u spuštene stropove molimo proučite tehničku dokumentaciju i upute za instalaciju

Dodatni pribor, kutije i nosači

za univerzalne stupove





Pak.	Kat.br.	Dodatni pribor
1	6 531 69	Metalna pregrada, duljine 1.1 m
1	6 531 80	Panel indikator 150 x 150 mm
1	6 531 81	TV nosač za stup - za TV od 10-26 inch / 25-66 cm
1	6 531 82	TV nosač za stup - za TV od 26-42 inch / 66-107 cm
1	6 531 83	Polica za stupove, bijela
1	5 102 01	Kutije 1-struka kutija za stup
1	5 102 02	2-struka kutija za stup
1	5 102 03	1-struka razvodna kutija za stup
1	6 531 79	Nosivi okviri za montažu mehanizama ožičenja Nosivi okvir za montažu Mosaic mehanizama na stupove poklopca 80mm 4,5,6,7 i 8 modula
1	6 531 78	Nosivi okvir za montažu Mosaic mehanizama na stupove poklopca 80mm 2 i 3 modula
5	0 310 69	Nosači za opremu na šinu (stupovi i mini stupovi) Za montažu opreme na šinu (npr. automatski osigurači) za stupove i mini stupove. Za korištenje s 2 komada 0.5 modula za prolaz kabela Kat.br. 4 063 07 Kapacitet: 1 modul Opremljen sa zaštitnim poklopcem Za instalaciju na univerzalne stupove i mini stupove koristite nosač Kat.br. 6 531 79, Mosaic nosivi okvir Kat.br. 0 802 52 i Mosaic ukrasni okvir Kat.br. 0 788 14, 0 793 14 ili 0 790 54
5	0 307 87	Bijeli
5	6 530 75	Crni

Univerzalni mini stupovi i stupovi

poklopac 80 mm

Dimenzije u mm



Kapacitet


stupovi s 1 odjeljkom

	1-odjeljak	1-odjeljak (s 1 mehanizmom)
Maks. kapacitet vodiča (za svaki tip vodiča)		
Odjeljak	A	A
Presjek (mm²)	6900	5050
Broj kabela	Ø7 mm	120
	Ø9 mm	72
	Ø11 mm	50

stupovi s 2 odjeljka

	2-odjeljka		2-odjeljka (s 1 mehanizmom)	
Maks. kapacitet vodiča (za svaki tip vodiča)				
Odjeljak	A	B	A	B
Presjek (mm²)	6170	6170	4280	6170
Broj kabela	Ø7 mm	106	72	106
	Ø9 mm	62	42	62
	Ø11 mm	44	26	44

Instalacija nosača za opremu na šinu Kat.br 0 307 87, 0 310 69 i 6 530 75

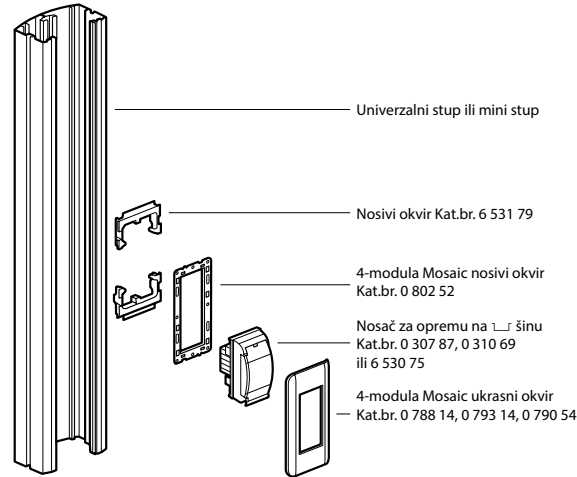



Globalno sjedište
i međunarodni odjel
87045 Limoges Cedex – Francuska
Tel.: +33 (0)5 55 06 87 87

Legrand Bosna i Hercegovina
Legrand SNC
Mehmeda Alagica 13. PP17
71 000 Sarajevo
Tel.: +387 33 711 025
Fax: + 387 33 711 026
E-mail: legrand@legrand.hr
www.legrand.hr

Legrand Hrvatska
Legrand d.o.o.
Planinska 13A
10 000 Zagreb Hrvatska
Tel.: +385 1 60 64 350
Fax: +385 1 60 64 352
E-mail: legrand@legrand.hr
www.legrand.hr